STYLA

WALL PROTECTION

MADE IN **ITALY**

INDICE

CHI SIAMO 04

life-blend® CARATTERISTICHE TECNICHE 06

life-blend® BATTERICIDA E BATTERIOSTATICO 10

REAZIONE AL FUOCO 12

MARCATURA CE LASTRE SH 13

life-blend® **DIP PRINT®** OLTRE IL LEGNO 14

life-blend® GAMMA COLORI 18

LASTRE E FASCE SH - DC | DH - SHP 22

CORRIMANO H.40 - AHL.40 - HWS.34 HL.40 - WHL.40 - HS.34 30

CORRIMANO PARACOLPI BH.140 - BH.179 - WBH.170 44

PARACOLPI B.110 - B.125|WB.125|B.200 P.200|P.200L - HC.250 - BS.100|BS.200 52

PARASPIGOLI CG.55|CG.75 - CGLW - CGS - CGL 60

VOCI DA CAPITOLATO 82

*WE ARE **BIM** READY!*

Scarica gratuitamente i file BIM (Revit - Archicad)
delle nostre protezioni murali
https://www.styla.it/prodotti-protezionimurali

CHI **SIAMO**

PVC FREE
da oltre 10 anni

Da oltre 10 anni produciamo prodotti senza PVC, PBT o additivi alogeni.

100%
MADE IN ITALY

Prodotti realizzati interamente in Italia, dalla materia prima al prodotto finito.

AZIENDA
GREEN

Siamo un'azienda con ridotto impatto ambientale, in grado di offrire prodotti eco sostenibili.

ENERGIA RINNOVABILE
AUTOPRODOTTA

Produzione a ridotto impatto energetico grazie al nostro impianto fotovoltaico da 100kw.

ZERO
SCARTO

Eliminiamo gli scarti di lavorazione riciclandoli e riutilizzandoli per la produzione di materiali di consumo non sanitari.

REMADE
IN ITALY

Certifichiamo che i nostri scarti di alluminio vengono riciclati tramite certificazione REMADE Italy, proponendo prodotti aderenti ai criteri CAM.

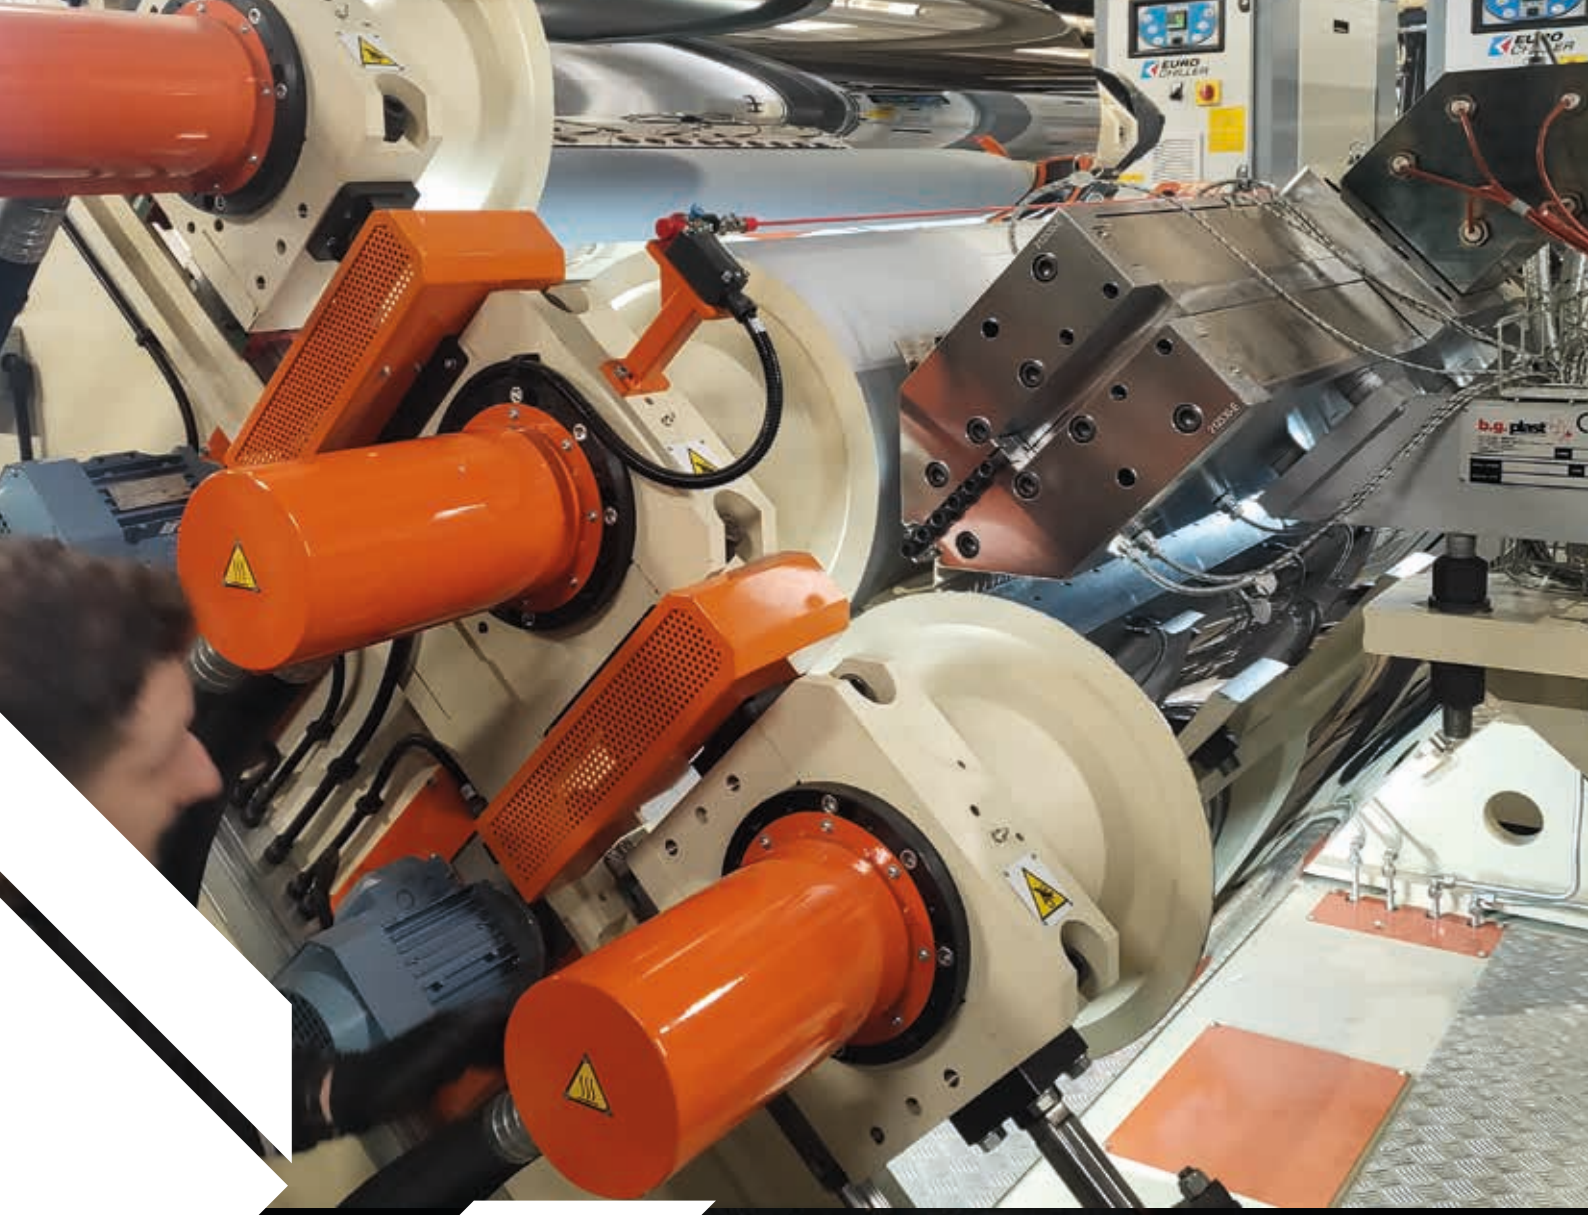
EURO CHILLER
b.g.plast

CARATTERISTICHE **TECNICHE**

life-blend®

REAZIONE AL **FUOCO**

Life-blend® raggiunge la massima classe europea di reazione al fuoco "B-s1, d0" certificata secondo la normativa europea EN 13501-1.

FUMI **NON TOSSICI**

Life-blend® è progettato per evitare l'emissione di fumi tossici, non contiene PVC e non utilizza alogeni, cromo, cloro e ftalati.

AUTO ESTINGUENTE

Life-blend® è un materiale certificato autoestinguente, non contiene ritardanti di fiamma alogenati o bromurati.

RESISTENTE AGLI **AGENTI CHIMICI**

Life-blend® garantisce un alto livello di resistenza agli attacchi di molti agenti chimici.

RESISTENTE AI **RAGGI UV**

Life-blend® è stabilizzato e altamente resistente ai raggi UV e all'invecchiamento.

TESTATO PER **FORTI IMPATTI**

I prodotti della linea Life-blend® sono progettati per resistere agli urti, scalfitture e abrasioni.

50
40
30
20
H_3C
CH
H_2
NH_2

CARATTERISTICHE **TECNICHE**

life-blend®

ECOLOGICO E RICICLABILE

I prodotti Life-blend® sono studiati per poter essere riciclati esaurito il loro ciclo di vita.

ECO SOSTENIBILE

Al fine di ridurre l'impatto ambientale e migliorare l'ecosostenibilità, i prodotti Styla hanno conseguito la certificazione REMADE ITALY, attestando l'utilizzo di alluminio riciclato all'interno dei suoi prodotti.

CERTIFICATO PER USO MEDICALE

Life-Blend® è adatto all'uso in campo medicale in quanto certificato BATTERIOSTATICO (impedisce la proliferazione dei batteri sulle superfici).
Su richiesta è disponibile anche in versione BATTERICIDA (in grado di eliminare la carica batterica presente dal materiale).

FACILE PULIZIA

Life-blend® è un materiale non poroso, lavabile e di facile pulizia.

ATOSSICO

Life-Blend® non danneggia la salute delle persone in quanto è certificato VOC (non emette composti organici volatili pericolosi*).

* formaldeide, acetaldeide, toluene, tetracloroetilene, xileni isomeri, trimetilbenzene, diclorobenzene, etilbenzene, butossietanolo, stirene, benzene, tricloroetilene.

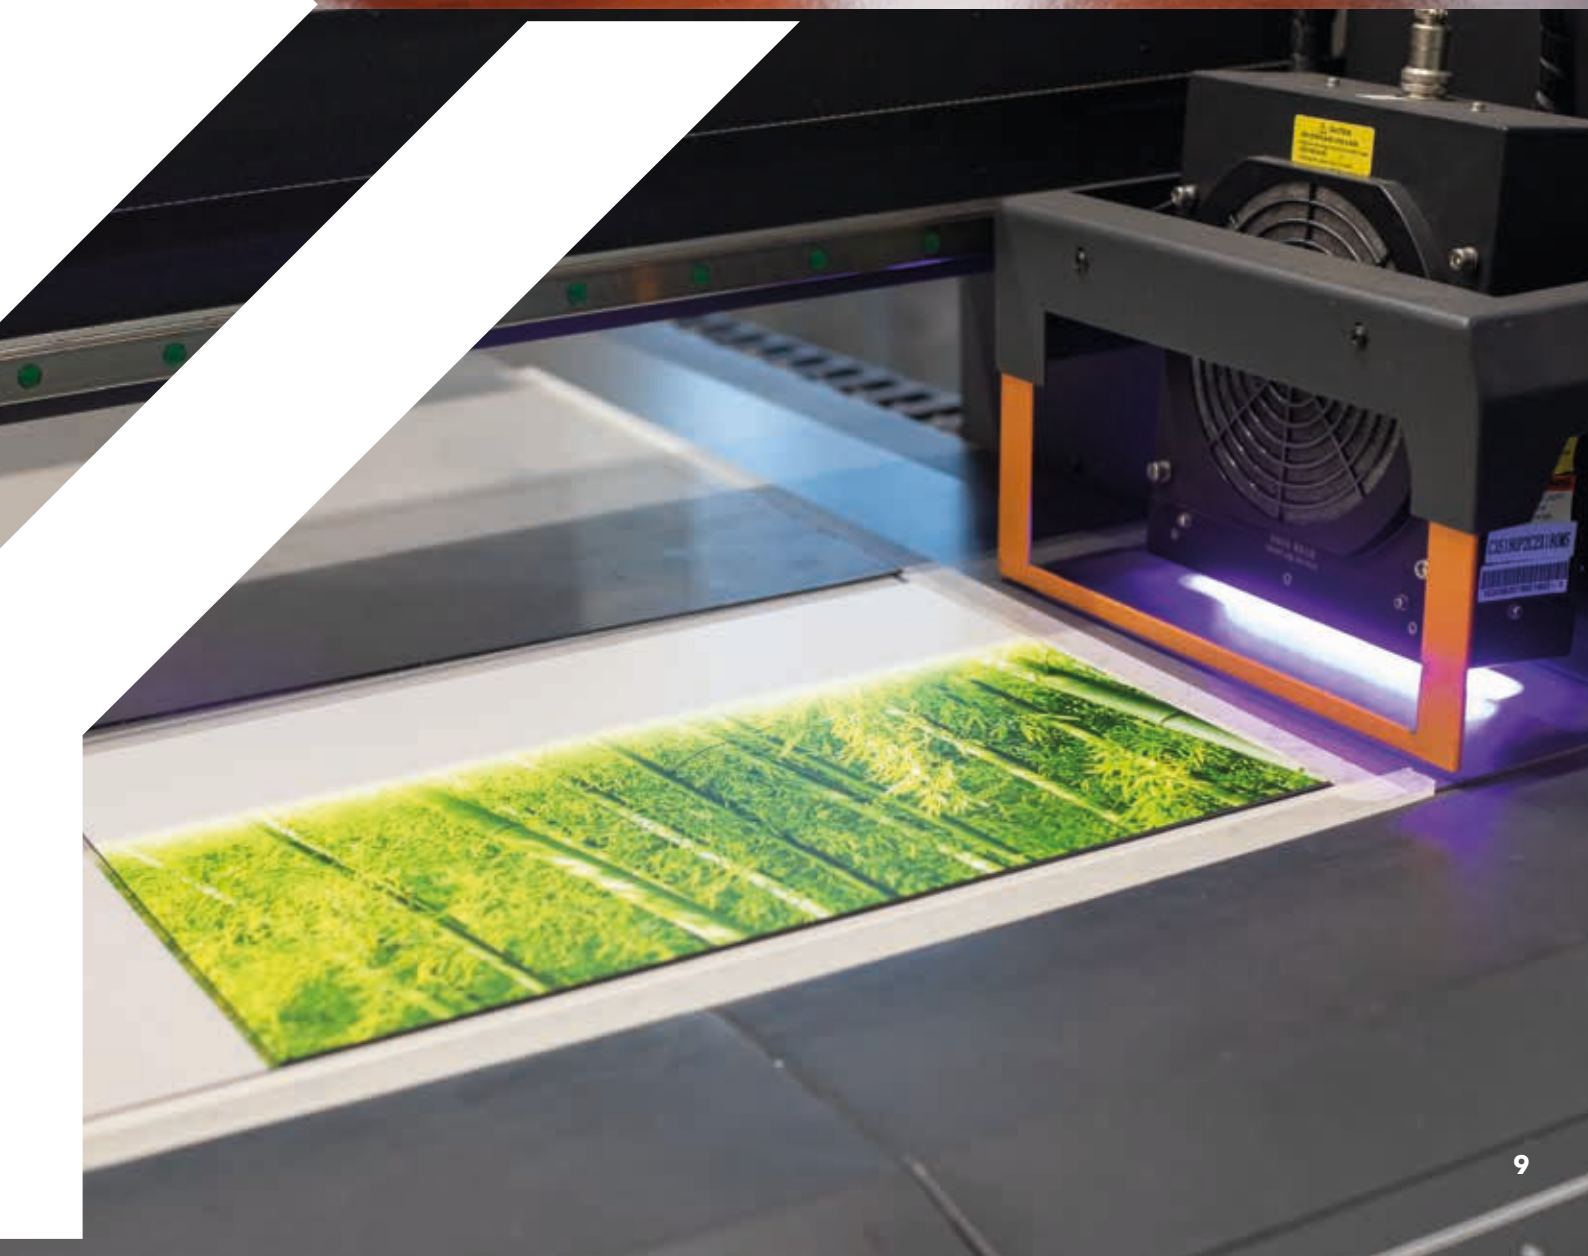

BATTERICIDA e **BATTERIOSTATICO**

life-blend®

I virus e i batteri sono presenti sulle normali superfici e rappresentano una grave minaccia per la salute, soprattutto in ambito ospedaliero.

Life-blend® offre un valido aiuto contro le infezioni grazie alla sua formulazione BATTERIOSTATICA e BATTERICIDA.

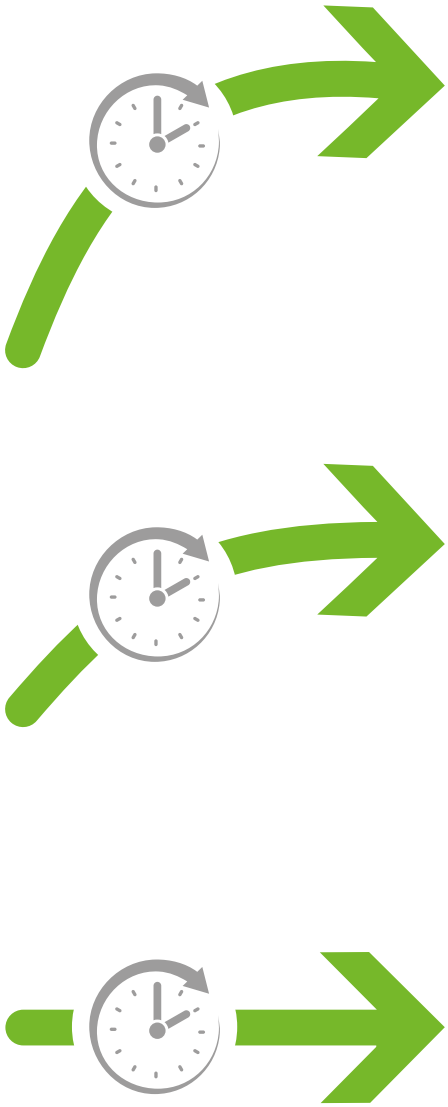

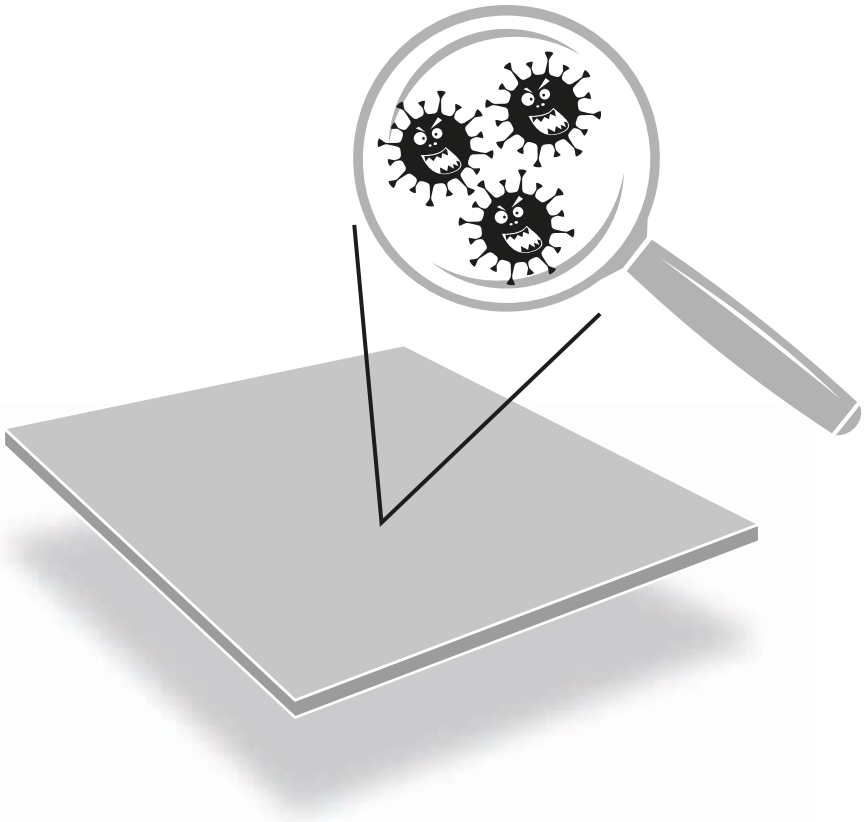

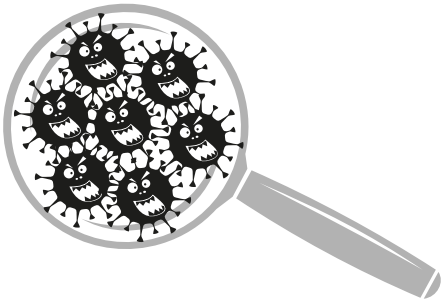

Normali superfici

Le normali superfici non fungono da barriera ai batteri che proliferano liberamente sulle loro superfici.

Life–blend® BATTERIOSTATICO

Life-blend® è adatto all'uso in campo medicale in quanto certificato BATTERIOSTATICO, cioè impedisce la proliferazione dei batteri sulle superfici.

Life–blend® BATTERICIDA

Life-blend® è disponibile anche in versione BATTERICIDA, cioè in grado di eliminare la carica batterica presente dal materiale, grazie all'utilizzo di un additivo a ioni di argento certificato ISO 22196:2011*.
Un alleato efficace nella prevenzione delle infezioni ospedaliere e la soluzione ideale per tutte le aree che necessitano di una perfetta igiene.

* Contro comuni organismi quali: Campylobacter, E. coli, Listeria, MRSA, Pseudomonas, Salmonella.
É dimostrato ridurre la crescita di questi batteri del 99,99%.

REAZIONE al **FUOCO**

life-blend®

REAZIONE AL FUOCO: UN PO' DI CHIAREZZA

La normativa per la reazione al fuoco è tra le più importanti nel settore della protezione murale, ma quali sono i significati delle sigle che vengono indicate nei vari prodotti?
Facciamo un po' di chiarezza:
Innanzitutto, vi sono due normative, quella ITALIANA e quella EUROPEA:

- La normativa italiana (D.M. 26/06/1984) prevede una divisione in classi, da 1 (materiali combustibili non infiammabili) a 5 (materiale combustibili estremamente infiammabili), senza ulteriori indicazioni.
- La normativa europea (EN 13501-1) entra più nello specifico, con 3 indicatori principali:

1) Combustibilità, che va da A (incombustibile) a F (combustibile e facilmente infiammabile)
2) Produzione di fumi, che va da s1 (scarsissima produzione di fumo) a s3 (nessun limite alla produzione di fumo)
3) Gocciolamento, che va da d0 (nessuna goccia o particella ardente) a d2 (nessun limite alla presenza di gocce o particelle ardenti)

Styla, per garantire la massima qualità e sicurezza, realizza solo protezioni murali con la massima classificazione possibile per le materie plastiche:

B	**S1**	**D0**
La più ALTA resistenza al FUOCO	La più BASSA emissione di FUMI	NESSUNA particella INFIAMMABILE

La **Marcatura CE** è una garanzia di qualità e di rispetto delle normative europee.
le nostre lastre SH rispettano tutte le normative europee relativi ai rivestimenti murali (EN 15102:2007+A1:2011) per garantire al consumatore finale un prodotto sicuro e senza sostanze tossiche quali vinile, metalli pesanti e formaldeide.

CE
STYLA S.R.L.
Via Enrico Fermi 52/a, 24035 Curno (BG), Italia
31
Rivestimento murale SH in Life-blend®
Classe di reazione al fuoco | B-s1,d0 Incollato su supporto incombustibile
Rilascio di formaldeide | A+ (< 2 mg/m3)
Rilascio di sostanze pericolose:
– metalli pesanti ed elementi specifici | Assente
– cloruro di vinile monomero (CVM) | Assente
Assorbimento acustico | NPD = Nessuna Prestazione Determinata
Resistenza termica | NPD = Nessuna Prestazione Determinata
EN 15102:2007+A1:2011
DoP n.: SH - 01 - 2021

LIFE–BLEND® e PVC a confronto: sembrano uguali ma...

Oggi siamo circondati da moltissimi manufatti in plastica, ma pochi sanno che per "plastica" si intende una varietà quasi infinita di molecole molto diverse tra loro.
Nel mondo della protezione murale il PVC (polivinilcloruro) è uno dei materiali più utilizzati, in grado di raggiungere risultati ottimi di resistenza al fuoco a costi contenuti...
...Ma c'è un problema.
Il PVC, in combustione, rilascia molecole di acido cloridrico (HCL) e atomi di cloro liberi, estremamente tossici per l'uomo se inalati.

Ad aggravare il tutto il fatto che solitamente per migliorare le caratteristiche del PVC vengono aggiunti alogeni e fluoruri, molecole in grado di rendere meno infiammabile il materiale ma anche esse molto tossiche.
Per ovviare a questi pericoli Styla ha deciso di impiegare Life-Blend, una miscela di policarbonato (PC) che non contiene nè cloro, nè altri prodotti pericolosi per l'uomo e per l'ambiente, al fine di ottenere un prodotto sicuro e rispettoso dell'ambiente.

DESIDERI IL CALORE DEL PRODOTTO IN LEGNO MA NECESSITI DI GARANZIE SANITARIE E UNA MIGLIORE REAZIONE AL FUOCO?

Finalmente è possibile coniugare finiture lignee e materiche con la resistenza e la versatilità dei moderni sistemi di protezione murale.
Questi prodotti all'avanguardia offrono le stesse garanzie sanitarie (batteriostatico o battericida), e caratteristiche tecniche dei prodotti in Life-blend® colorati in tinta unita nonchè la medesima facilità di pulizia, l'ecologicità e riciclabilità.

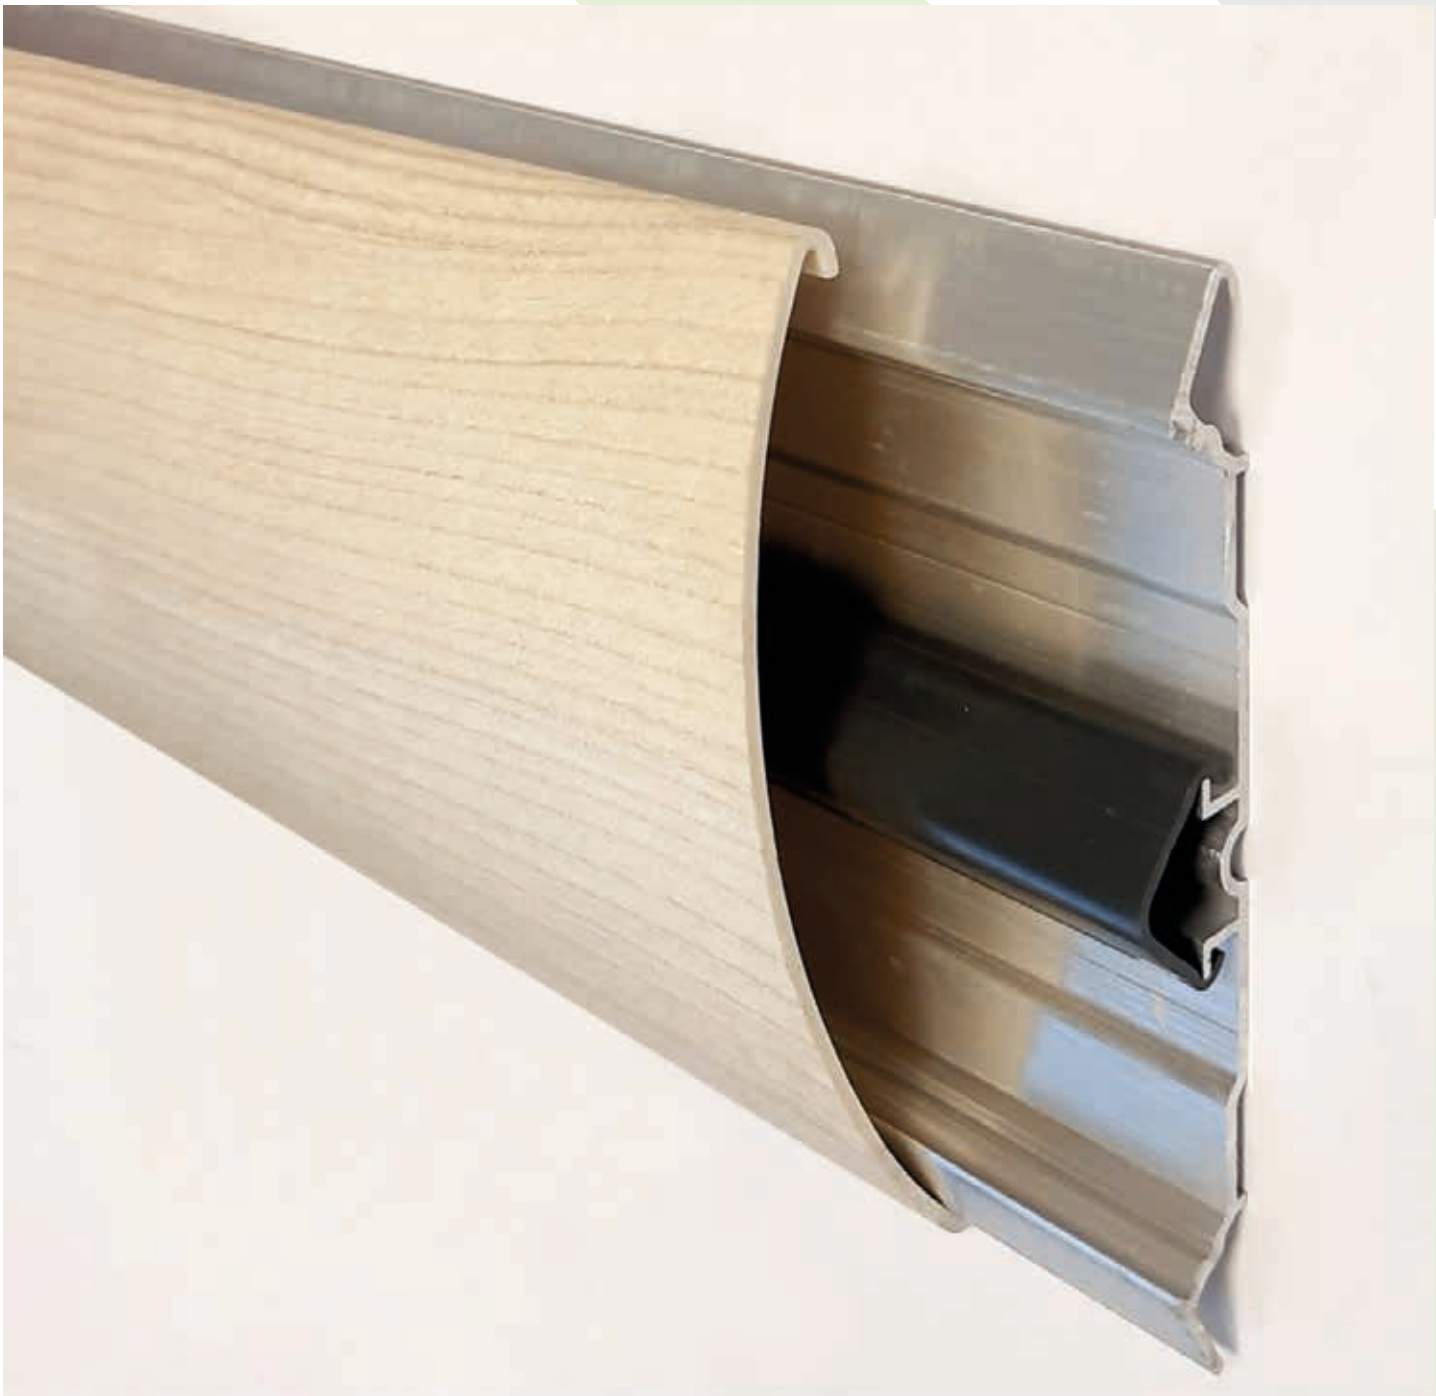

PRODOTTI UNICI
CON EFFETTI REALISTICI

Questa particolare tecnologia è applicabile sia sui profili che sui componenti nella loro interezza, riproducendo perfettamente la texture tridimensionalmente su tutto il prodotto, senza linee di giunzione.
Per un maggiore realismo l'innovativa tecnologia DIP PRINT® rende ogni prodotto unico e originale in quanto la decorazione si presenterà in modo leggermente differente su ogni elemento per evitare di creare dei cloni, come con la tradizionale stampa o tampografia.

Life-blend® DIP PRINT® è disponibile per:

WHL.40 CORRIMANO LIGHT EFFETTO LEGNO Pg. 38

WB.125 PARACOLPI EFFETTO LEGNO Pg. 58

WCGL.25 PARASPIGOLI EFFETTO LEGNO Pg. 78

DIP PRINT®

COLORAZIONE CON LA SOLA FORZA DELL'ACQUA

Styla per la realizzazione dei suoi prodotti con effetto legno, si avvale della tecnologia DIP PRINT®.

Questo tipo di lavorazione consiste nel rivestimento di profili e componenti con un **sottile strato di inchiostri** tramite **pressione idrostatica** durante immersione in vasca. Questa particolare tecnologia permette la finitura di profili e componenti nella loro interezza, riproducendo perfettamente la texture di qualsiasi essenza lignea, metallica, materica o decorativa.

La scelta di questo procedimento è dettata dalla politica aziendale di Styla che mette al primo posto la **qualità dei prodotti**, unitamente alla loro **ecosostenibilità**.

QUALITÀ

La tecnologià DIP PRINT® nasce inizialmente per soddisfare le richieste dell'arredo nautico, dove alla perfezione delle finiture va unita la leggerezza dei materiali.
La tecnologia DIP PRINT® assicura un effetto finale di grande realismo, sia sulle barre sia sugli accessori, senza inestetiche grinze o tagli per adattare la pellicola alle forme curve.

ECOSOSTENIBILITÀ E SICUREZZA

Il procedimento DIP PRINT® genera pochissimi residui di lavorazione, non utilizza composti pericolosi per l'ambiente e quindi non ne lascia nemmeno sul prodotto finito, che risulta perfettamente sicuro anche in situazioni critiche di incendio.

NON USIAMO PELLICOLE IN PVC

Differentemente da quanto proposto dalla maggior parte dei suoi concorrenti, Styla offre protezioni murali con finiture superiori senza l'impiego di pellicole in PVC: queste ultime, sebbene siano più economiche, hanno tuttavia una resa finale qualitativamente inferiore.

PROCESSO PRODUTTIVO

1 PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DA DECORARE

Il prodotto viene pulito e viene applicato, mediante verniciatura a spruzzo, un primer di preparazione.

2 DECORAZIONE A IMMERSIONE

Questa fase prevede, in primis, la stesura di una speciale pellicola riportante la decorazione in una apposita vasca riempita con dell'acqua a temperatura termo-regolata.

Dopo essere stata attentamente adagiata nell'acqua, questa pellicola viene spruzzata con un attivatore che scioglie il film lasciando la decorazione galleggiante sulla superficie dell'acqua. L'attivatore agirà anche sul componente immerso in quanto avvierà un processo chimico che ammorbidirà lo strato di rivestimento di base del prodotto e consentirà all'inchiostro di formare un legame con esso.

A questo punto avviene 'immersione dell'oggetto. La tensione superficiale dell'acqua e la sua spinta idrostatica consentirà alla decorazione di curvarsi attorno a qualsiasi forma ottenendo il trasferimento permanente della grafica anche nei punti più difficili da raggiungere. Segue una un fase di risciacquo con getti d'acqua e di asciugatura a bassa temperatura che permette di fissare la grafica.

3 APPLICAZIONE VERNICE TRASPARENTE PROTETTIVA

Applicazione a spruzzo di una vernice finale trasparente protettiva, grazie alla quale si ottiene un ulteriore miglioramente dell'effetto estetico oltre che un'importante garanzia di resistenza alle sollecitazioni meccaniche o chimiche, riducendo i graffi e garantendo la longevità del prodotto.

GAMMA **COLORI**

life-blend®

INFINITE COMBINAZIONI **CROMATICHE**

Scegliendo tra le diverse tinte disponibili e abbinandole sapientemente ad altre, si potranno ottenere vibranti accostamenti cromatici, per creare ricercati effetti finali: eleganti e raffinati, moderni o classici, con delicate composizioni con colori coordinati, classici tinta unita o decisi contrasti cromatici.

La resa cromatica dei colori riportati è puramente indicativa, si consiglia di visionare la mazzetta colori.

Finiture personalizzate su richiesta.

Per conoscere i quantitativi minimi e tempi di consegna, contattare l'ufficio commerciale.

COLORI **READY AVAILABLE**

916
NEVE

910
BEIGE

524/3
BLU PASTELLO

735
GHIAIA

737
POLVERE

COLORI **STANDARD**

690
LIME

619
ACQUA

627
TURCHESE

633
MENTA

605
MUSCHIO

1205
CANARINO

157
PESCA

203
CORALLO

797
ROSSO

202
RUBINO

115
AVORIO

901
CREMA

704
FUMO

409
TORTORA

761
CIOCCOLATO

502
ROSA

521
MALVA

510
GENZIANA

524/1
CELESTE

Possibilità di inserire **COLORI** e **FINITURE** su richiesta

GAMMA **COLORI**

life-blend®

CORRIMANO EFFETTO LEGNO

life-blend

W01
ROVERE BIANCO

W02
BETULLA

W03
FAGGIO

W04
ROVERE GRIGIO

W05
NOCE

W06
WENGÉ

CORRIMANO NATURAL WOOD

FRASSINO

FINITURE
PERSONALIZZATE
su richiesta

LASTRE e FASCE

Protezione, creatività e design.
Questo è quanto offrono le lastre e le fasce STYLA.
Ideali per offrire una valida protezione arredando pareti e stanze.

Lastre di protezione parete in Life-blend®, non tossiche ed antibatteriche, disponibili in varie dimensioni.

SH

SEMPLICITÀ ED ELEGANZA
I rivestimenti murali Styla sono la soluzione ideale per proteggere completamente le pareti. Disponibili nella gamma colori Styla, permettono di creare un rivestimento continuo, compatibile con gli altri prodotti della gamma Styla.

DC | DH

PROTEZIONE PORTE ED AREA MANIGLIA
Elementi di protezione ricavati dal taglio delle piastre in Life-Blend®, non tossiche e antibatteriche. Rivestimento parziale o totale della porta. A richiesta è possibile rivestire parzialmente o integralmente lo stipite.

SHP

CREATIVITÀ E INNOVAZIONE
Per protezione parete in Life-blend®, trasparenti, non tossiche ed antibatteriche, disponibili in varie dimensioni e decorate con stampa digitale di alta qualità sul lato interno, così che lo spessore della piastra faccia da protezione alla decorazione. Non c'è limite alla creatività!

LASTRE **SH**

I rivestimenti murali Styla sono la soluzione ideale per proteggere completamente le pareti.
Disponibili nella gamma colori Styla, permettono di creare un rivestimento continuo, compatibile con gli altri prodotti della gamma Styla.

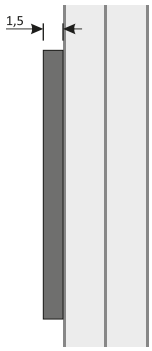

SH.25.1300	1300 X 2500 mm
SH.T650	650 X 2500 mm
SH.T400	400 X 2500 mm
SH.T300	300 X 2500 mm
SH.250	250 X 2500 mm
SH.T200	200 X 2500 mm
SH.T150	150 X 2500 mm
SH.T100	100 X 2500 mm

Disponibilità di profili perimetrali

Adatte anche alle pareti curve

Sagomabili

SH SHP

Le due tipologie di piastre sono abbinabili

GIUNZIONE

Le piastre possono essere incollate affiancate per creare una superficie unica oppure possono essere giuntate utilizzando opportuno profilo estruso e altresì ulteriormente rifinite con un profilo perimetrale,disponibile in tinta con la piastra o in contrasto.

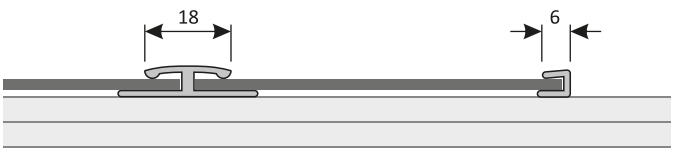

Life–blend®

- Reazione al fuoco B s1 d0
- Autoestinguente
- PVC-free
- Non emette fumi tossici
- Per uso medicale
- Atossico certificato VOC

Scheda tecnica Life-blend® → Pag. 08
Colori Life-blend® → Pag. 18

PIASTRE STAMPATE
SHP

Piastre in protezione parete in Life-blend®, trasparenti, non tossiche ed antibatteriche, disponibili in varie dimensioni e decorate con stampa digitale di alta qualità sul lato interno, così che lo spessore della piastra faccia da protezione alla decorazione. Non c'è limite alla creatività!

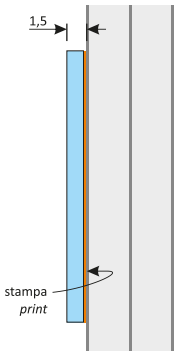

SHP.25.1300	1300 X 2500 mm
SHP.T650	650 X 2500 mm
SHP.T400	400 X 2500 mm
SHP.T300	300 X 2500 mm
SHP.250	250 X 2500 mm
SHP.T200	200 X 2500 mm
SHP.T150	150 X 2500 mm
SHP.T100	100 X 2500 mm

Disponibilità di profili perimetrali

Adatte anche alle pareti curve

Stampabili

Sagomabili

Le due tipologie di piastre sono abbinabili

GIUNZIONE

Le lastre possono essere incollate affiancate per creare una superficie unica oppure possono essere giuntate utilizzando opportuno profilo estruso e altresì ulteriormente rifinite con un profilo perimetrale,disponibile in tinta con la piastra o in contrasto.

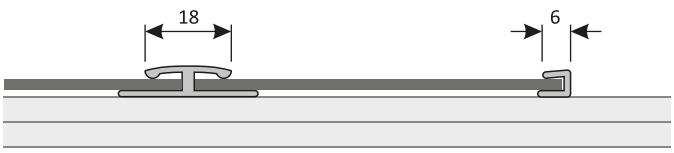

Life–blend®

- Reazione al fuoco B s1 d0
- Autoestinguente
- PVC-free
- Non emette fumi tossici
- Per uso medicale
- Atossico certificato VOC

Scheda tecnica Life-blend® → Pag. 08
Colori Life-blend® → Pag. 18

PROTEZIONE PORTE
DC | DH

Elementi di protezione ricavati dal taglio delle piastre in Life-Blend®, non tossiche e antibatteriche. Rivestimento parziale o totale della porta. A richiesta è possibile rivestire parzialmente o integralmente lo stipite.

Possibilità di realizzazione su misura.

Le protezioni porte Styla possono essere sagomate secondo le indicazioni fornite dal cliente.

Life–blend®

- Reazione al fuoco B s1 d0
- Autoestinguente
- PVC-free
- Non emette fumi tossici
- Per uso medicale
- Atossico certificato VOC

Scheda tecnica Life-blend® → Pag. 08
Colori Life-blend® → Pag. 18

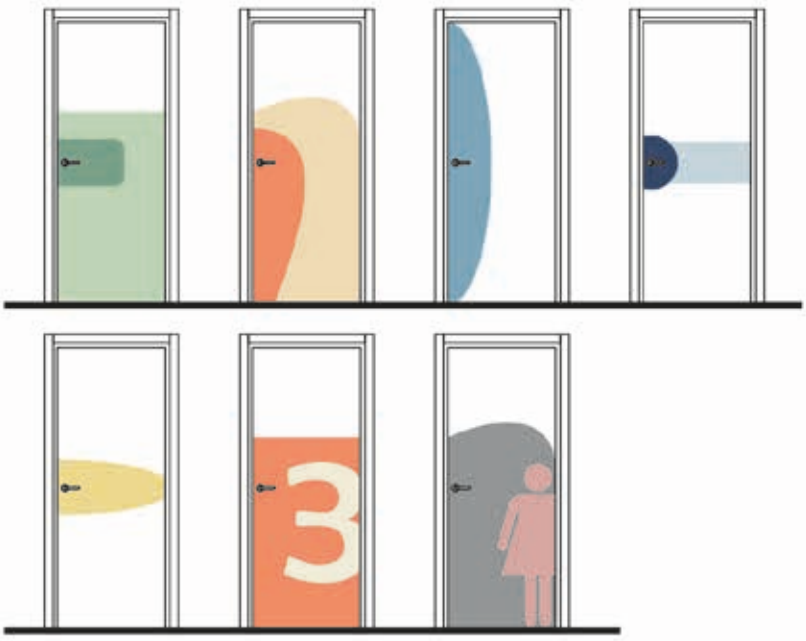

DH.600	Ø 600 mm
DH.500	Ø 500 mm
DH.400	Ø 400 mm

CORRIMANO

Sicurezza, sostegno e design
Questo è quanto offrono i corrimano STYLA.
Ideali per offrire un valido sostegno continuo nei corridoi e sulle scale.

Barra di sostegno tubolare continua con finiture rigorosamente lisce, per garantire il miglior confort e la massima igiene in ogni ambiente.
Disponibile in varie dimensioni, materiali e finiture per soddisfare il design e lo stile dell'ambiente circostante.

H.40

UN CLASSICO INTRAMONTABILE
Corrimano ø 40 mm in Life-blend® con il classico design con supporti a parete tubolari e piattelli di fissaggio, con viti a scomparsa.
Vasta gamma di colori Life-blend®.

AHL.40

IL PREGIATO ABBINAMENTO DI COLORE E ALLUMINIO
Corrimano ø 40 mm in Life-blend® colorato, con supporti a parete in alluminio.
Vasta gamma di colori Life-blend®.

HWS.34

IL TOP DELL'ELEGANZA: VERO LEGNO E ACCIAIO INOX
Corrimano ø 34 mm in vero legno con supporti a parete in acciaio inox AISI 304.

HL.40

ORIGINALE SUPPORTO A PARETE
Corrimano ø 40 mm in Life-blend® caratterizzato da un particolare supporto a parete e con viti di fissaggio a scomparsa.
Vasta gamma di colori Life-blend®.

WHL.40

RAFFINATO ABBINAMENTO EFFETTO LEGNO/MATERICO E ALLUMINIO
Corrimano ø 40 mm in Life-blend® decorato con effetto ligneo o materico, supporti a parete in alluminio.
Vasta gamma di colori Dip-Print®.

HS.34

IL TOP DELLA ROBUSTEZZA: TUTTO ACCIAIO INOX
Corrimano ø 34 mm realizzato completamente in inox AISI 304.

H.40

IMPUGNATURA	ø 40 mm
BARRA	in **Life–blend®** con anima in alluminio
SUPPORTI A PARETE	in Life-blend® **con 3 viti di fissaggio**

HL.40

IMPUGNATURA	ø 40 mm
BARRA	in **Life–blend®** con anima in **alluminio**
SUPPORTI A PARETE	in **Life–blend®** con 2 viti di fissaggio

AHL.40

IMPUGNATURA	ø 40 mm
BARRA	in **Life–blend®** con anima in **alluminio**
SUPPORTI A PARETE	in **alluminio** con 2 viti di fissaggio

WHL.40

IMPUGNATURA	ø 40 mm
BARRA	in **Life–blend®** effetto legno materico (DIP PRINT®) con anima in **alluminio**
SUPPORTI A PARETE	in **alluminio** con 2 viti di fissaggio

HWS.34

IMPUGNATURA	ø 34 mm
BARRA	in **vero legno**
SUPPORTI A PARETE	in **acciaio inox AISI 304** con 3 viti di fissaggio

HS.34

IMPUGNATURA	ø 34 mm
BARRA	in **acciaio inox AISI 304**
SUPPORTI A PARETE	in **acciaio inox AISI 304** con 3 viti di fissaggio

CORRIMANO
H.40

Dal design classico e robusto, il corrimano H40 con anima in alluminio, impugnatura ø 40 mm e supporti a parete tubolare in Life-blend, è ideale per chi cerca una forte tenuta a parete, grazie al piattello a 3 fori sia per terminali che per i supporti a parete.
Installabile anche su pareti in cartongesso a doppia lastra.

FINITURA LISCIA

Corrimano con finitura liscia per una perfetta pulizia e igienicità.

PROFILO CONTINUO

Disponibili svariati accessori per offrire una robusta e continua barra di sostegno, in alluminio rivestito con Life-blend®, per garantire il massimo sostegno e sicurezza nei corridoi e nelle scale.

CHIUSURA INFERIORE

Barra orizzontale del corrimano completa di profilo di chiusura inferiore, per garantire una sicura impugnatura e la migliore pulizia delle superfici.

Life–blend®

- Reazione al fuoco B s1 d0
- Autoestinguente
- PVC-free
- Non emette fumi tossici
- Per uso medicale
- Atossico certificato VOC

LUNGHEZZE STANDARD E FISSAGGIO

- Lunghezza massima barre: 5 mt
- Interasse massimo fra supporti a parete: 950 mm
- Terminale da fissare a parete. Interasse massimo fra il piattello del terminale e del supporto a parete: 950 mm

Scheda tecnica Life-blend® → Pag. 08
Colori Life-blend® → Pag. 18

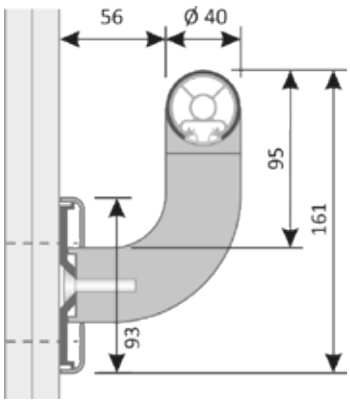

OTTIMA TENUTA

A Terminali con piattello in Life-blend® con 3 tasselli di fissaggio non in vista.

B Supporti a parete in Life-blend® con 3 tasselli di fissaggio non in vista.

C Piattello in Life-blend® con 3 tasselli di fissaggio non in vista.

CONTINUITÀ DEL CORRIMANO

D Angoli esterni ed interni in Life-blend®

E Snodo regolabie in Life-blend®.
Ideale per angoli speciali e posa su scale

CORRIMANO
HL.40

Il corrimano HL.40 è la soluzione Styla per un corrimano pratico e robusto grazie all'anima in alluminio ed al diametro 40 mm.
Il supporto a parete sagomato permette un fissaggio a scomparsa ed una soluzione dal design originale.

FINITURA LISCIA

Corrimano con finitura liscia per una perfetta pulizia e igienicità.

PROFILO CONTINUO

Disponibili svariati accessori per offrire una robusta e continua barra di sostegno, in alluminio rivestito con Life-blend®, per garantire il massimo sostegno e sicurezza nei corridoi e nelle scale.

CHIUSURA INFERIORE

Barra orizzontale del corrimano priva di aperture inferiori, per garantire una sicura impugnatura e la migliore pulizia delle superfici.

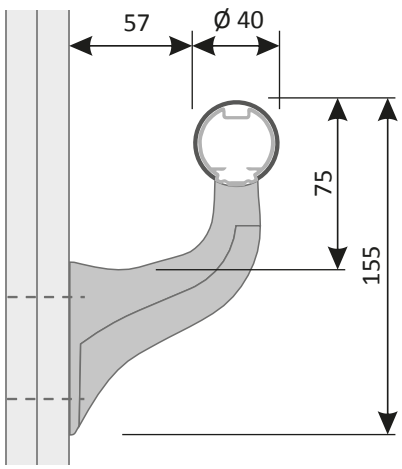

Life–blend®

- Reazione al fuoco B s1 d0
- Autoestinguente
- PVC-free
- Non emette fumi tossici
- Per uso medicale
- Atossico certificato VOC

LUNGHEZZE STANDARD E FISSAGGIO

- Lunghezza massima barre: 5 mt
- Interasse massimo fra supporti a parete: 800 mm
  Si consiglia l'inserimento di un rinforzo nella parete in cartongesso.

Scheda tecnica Life-blend® → Pag. 08
Colori Life-blend® → Pag. 18

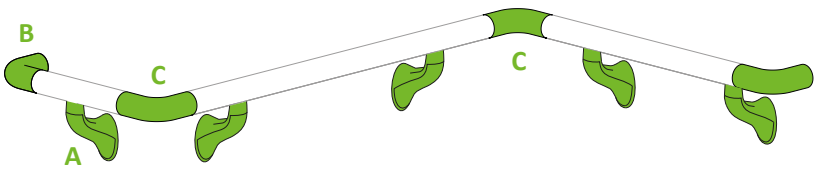

OTTIMA TENUTA

A Supporti a parete in Life-blend® con 2 tasselli di fissaggio non in vista.

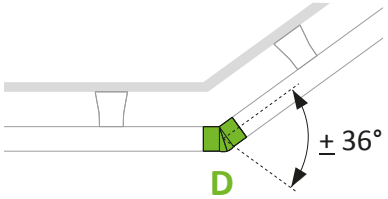

CONTINUITÀ DEL CORRIMANO

B Terminali in Life-blend®

C Angoli esterni ed interni in Life-blend®

E Snodo regolabie in Life-blend®.
Ideale per angoli speciali e posa su scale

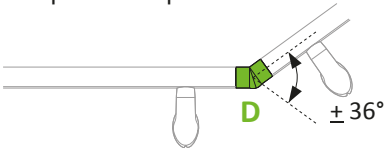

CORRIMANO **AHL.40**

Come il corrimano HL.40, anche il corrimano AHL.40 mantiene le stesse caratteristiche di robustezza e praticità ma con supporto in alluminio spazzolato.
Installabile anche su pareti in cartongesso a doppia lastra.

FINITURA LISCIA

Corrimano con finitura liscia per una perfetta pulizia e igienicità.

PROFILO CONTINUO

Disponibili svariati accessori per offrire una robusta e continua barra di sostegno, in alluminio rivestito con Life-blend®, per garantire il massimo sostegno e sicurezza nei corridoi e nelle scale.

CHIUSURA INFERIORE

Barra orizzontale del corrimano priva di aperture inferiori, per garantire una sicura impugnatura e la migliore pulizia delle superfici.

Life–blend®

- Reazione al fuoco B s1 d0
- Autoestinguente
- PVC-free
- Non emette fumi tossici
- Per uso medicale
- Atossico certificato VOC

LUNGHEZZE STANDARD E FISSAGGIO

- Lunghezza massima barre: 5 mt
- Interasse massimo fra supporti a parete: 800 mm
  Si consiglia l'inserimento di un rinforzo nella parete in cartongesso.

Scheda tecnica Life-blend® → Pag. 08
Colori Life-blend® → Pag. 18

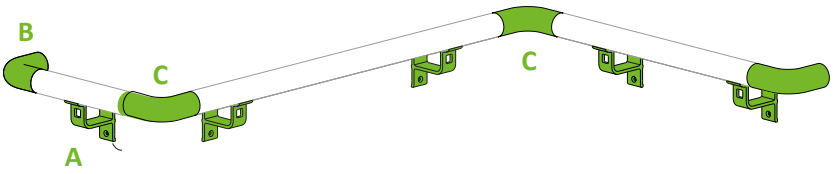

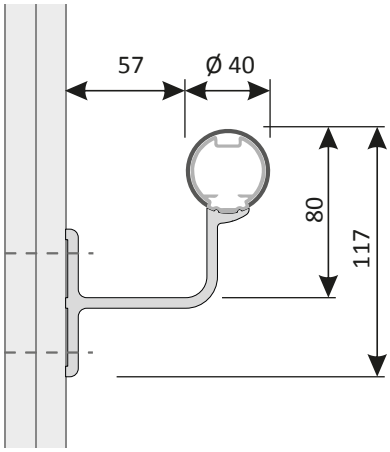

OTTIMA TENUTA

A Supporti a parete in alluminio con 2 tasselli di fissaggio.

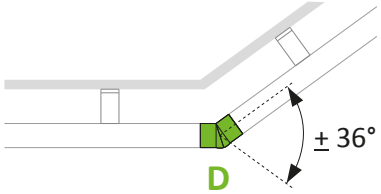

CONTINUITÀ DEL CORRIMANO

B Terminali in Life-blend®

C Angoli esterni ed interni in Life-blend®

E Snodo regolabie in Life-blend®.
Ideale per angoli speciali e posa su scale

CORRIMANO **WHL.40**

LIGHT EFFETTO LEGNO

Life-blend® *PVC-free*

Battericida

Nato dallo studio di Styla sulla tecnologia DIP PRINT®, il corrimano effetto legno WHL.40 è in grado di riprodurre perfettamente la texture lignea o materica di qualsiasi prodotto naturale: dotato di supporti in alluminio, condivide le stesse caratteristiche di praticità e robustezza dei modelli HL.40 e AHL.40 Installabile anche su pareti in cartongesso a doppia lastra.

FINITURA LISCIA

Corrimano con finitura liscia per una perfetta pulizia e igienicità.

PROFILO CONTINUO

Disponibili svariati accessori per offrire una robusta e continua barra di sostegno, in alluminio rivestito con Life-blend®, per garantire il massimo sostegno e sicurezza nei corridoi e nelle scale.

COLORI DIP PRINT

La finitura effetto legno è ottenuta con la tecnologia DIP PRINT®

CHIUSURA INFERIORE

Barra orizzontale del corrimano priva di aperture inferiori, per garantire una sicura impugnatura e la migliore pulizia delle superfici.

Life–blend®

- Reazione al fuoco B s1 d0
- Autoestinguente
- PVC-free
- Non emette fumi tossici
- Per uso medicale
- Atossico certificato VOC

LUNGHEZZE STANDARD E FISSAGGIO

- Lunghezza massima barre: 2,5 mt
- Interasse massimo fra supporti a parete: 800 mm
  Si consiglia l'inserimento di un rinforzo nella parete in cartongesso.

Scheda tecnica Life-blend® → Pag. 08

Colori Life-blend® → Pag. 18

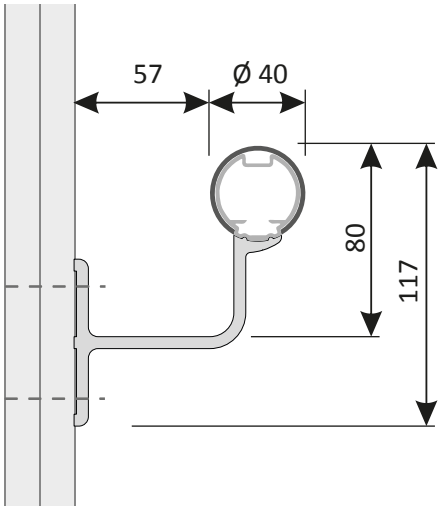

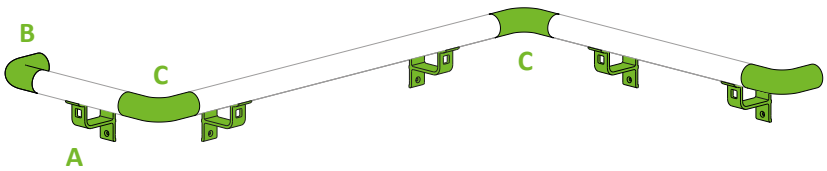

OTTIMA TENUTA

A Supporti a parete in alluminio con 2 tasselli di fissaggio.

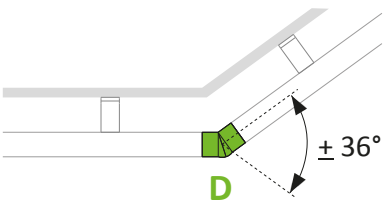

CONTINUITÀ DEL CORRIMANO

B Terminali in Life-blend®

C Angoli esterni ed interni in Life-blend®

E Snodo regolabie in Life-blend®.
Ideale per angoli speciali e posa su scale

CORRIMANO
HWS.34

LEGNO - INOX

FINITURA LISCIA

Raffinato corrimano con finitura liscia per una perfetta pulizia e igienicità.

PROFILO CONTINUO

Disponibili svariati accessori per offrire una robusta e continua barra di sostegno, in legno di frassino verniciato, per garantire il massimo sostegno e sicurezza nei corridoi.

CHIUSURA INFERIORE

Barra orizzontale del corrimano priva di aperture inferiori, per garantire una sicura impugnatura e la migliore pulizia delle superfici.

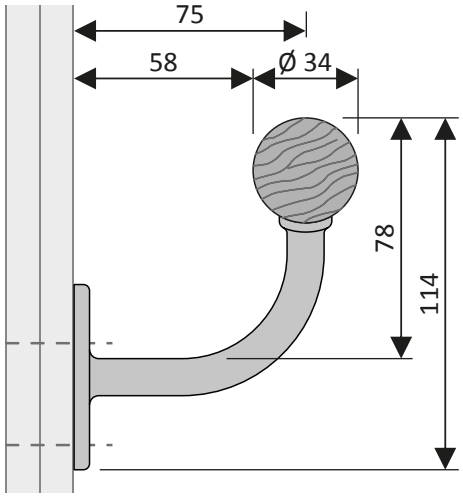

NATURAL WOOD

In legno di frassino e supporti in acciaio inox spazzolato, si presenta con impugnatura diametro 34 mm, completo di terminali e curve in legno di frassino verniciato. Perfetto per ambienti eleganti dove il calore e il pregio del vero legno sono richiesti.
Installabile anche su pareti in cartongesso a doppia lastra.
Il prodotto è tagliato su misura secondo le indicazione del cliente.

LUNGHEZZE STANDARD E FISSAGGIO

- Lunghezza massima barre : 2,5 mt
- Interasse massimo fra supporti a parete: 850 mm
  Si consiglia l'inserimento di un rinforzo nella parete in cartongesso.

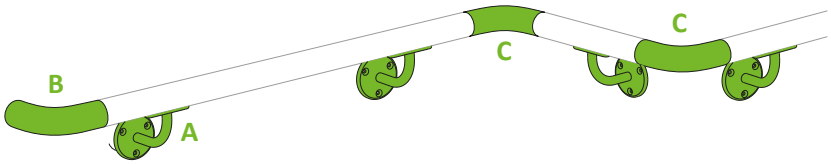

OTTIMA TENUTA

A Supporti a parete in acciaio inox, AISI 304 con finitura satinata, con 3 tasselli di fissaggio.

CONTINUITÀ DEL CORRIMANO

B Terminali curvi in legno di frassino verniciato

C Angoli esterni ed interni in legno di frassino verniciato

Legno naturale di frassino verniciato

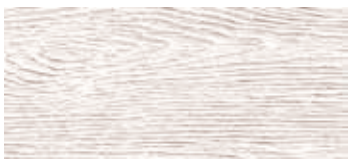

Finiture ed essenze personalizzate su richiesta

CORRIMANO HS.34

INOX

Se è richiesta la massima robustezza, il corrimano HS.34 con diametro 34 mm, realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 con finitura satinata, è il prodotto ideale.
Installabile anche su pareti in cartongesso a doppia lastra.
Il profilo è tagliato su misura secondo le indicazioni del cliente.

FINITURA LISCIA

Raffinato corrimano con finitura sa nata e superficie liscia per una perfetta pulizia e igienicità.

PROFILO CONTINUO

Disponibili svariati accessori per offrire una robusta e continua barra di sostegno, in acciaio inox, per garantire il massimo sostegno e sicurezza nei corridoi.

LUNGHEZZE STANDARD E FISSAGGIO

- Lunghezza massima barre: 6 mt
- Interasse massimo fra supporti a parete: 950 mm
  Si consiglia l'inserimento di un rinforzo nella parete in cartongesso.

CHIUSURA INFERIORE

Barra orizzontale del corrimano priva di aperture inferiori, per garantire una sicura impugnatura e la migliore pulizia delle superfici.

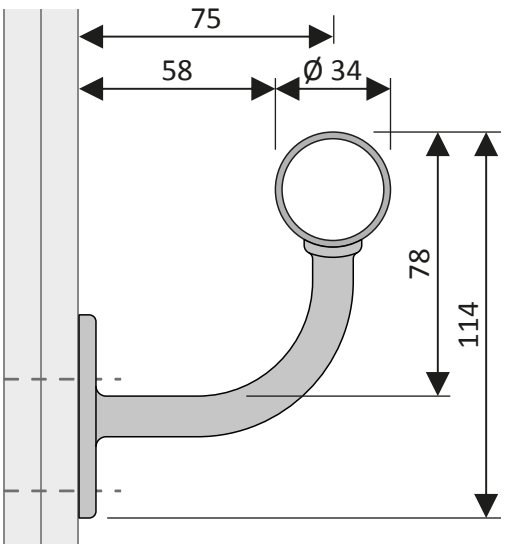

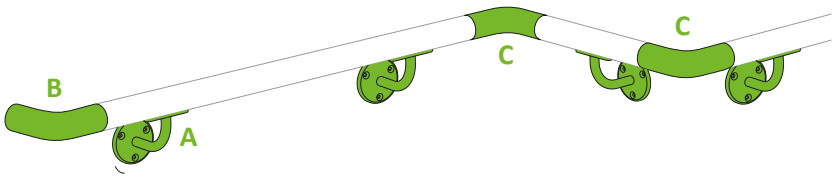

OTTIMA TENUTA

A Supporti a parete in inox, AISI 304 con finitura satinata, con 3 tasselli di fissaggio.

B Terminali curvi in acciaio inox AISI 304 con finitura satinata, possibilità di fissaggio a parete con 1 tassello non in vista.

CONTINUITÀ DEL CORRIMANO

C Terminali curvi in acciaio inox AISI 304 con finitura satinata.

D Angoli esterni ed interni in acciaio inox satinato

Acciaio INOX AISI 304 con finitura satinata.

CORRIMANO PARACOLPI

Il corrimano paracolpi è ideale nei corridoi dove il passaggio promiscuo di persone e carrelli implica la necessità di un sostegno alla deambulazione e al tempo stesso una valida protezione delle pareti contro gli urti.

Se si cerca una solida protezione delle pareti unita ad una presa comoda e sicura, senza rinunciare ad un design moderno, il corrimano paracolpi è la soluzione.

BH.140

UN CLASSICO
INTRAMONTABILE
Corrimano paracolpi h 160 mm in Life-blend® dal design classico, con finitura leggermente goffrata per una migliore resistenza ai graffi garantendo una perfetta pulizia e igienicità.
Monocroma co con colore a scelta nella vasta gamma colori Life-blend®.

BH.170

RAFFINATO BICOLORE
Corrimano paracolpi h 170 mm in Life-blend® dall'elegante design.
Finitura liscia per il corrimano e leggermente goffrata per il paracolpi per un connubio fra igienicità delle superfici e resistenza ai graffi.
La possibilità di scegliere una diversa tinta per il corrimano e il paracolpi permette molteplici combinazioni cromatiche che esaltano l'eleganza e la forte personalità del prodotto.
Colori a scelta nella vasta gamma colori Life-blend®.

WBH.170

ELEGANTE FINITURA IN LEGNO
Corrimano paracolpi h 170 mm in Life-blend® dall'elegante design.
Finitura liscia per il corrimano e leggermente goffrata per il paracolpi per un connubio fra igienicità delle superfici e migazione dei graffi.
La possibilità di scegliere una finitura effetto legno per il corrimano permette molteplici combinazioni cromatiche che esaltano l'eleganza e la forte personalità del prodotto.
Colori a scelta nella vasta gamma colori Life-blend®.

BH.140

IMPUGNATURA	ø 38 mm
DIMENSIONE	h 140 mm
MATERIALE	in **Life–blend®** con anima in alluminio
FINITURA	leggermente goffrata
COLORE	monocromatico
FISSAGGIO	supporti a parete con 2 viti di fissaggio

BH.170

IMPUGNATURA	ø 40 mm
DIMENSIONE	h 170 mm
MATERIALE	in **Life–blend®** con anima in alluminio
FINITURA	corrimano liscio e paracolpi leggermente goffrato
COLORE	bicolore
FISSAGGIO	supporti a parete con 2 viti di fissaggio

WBH.170

IMPUGNATURA	ø 40 mm
DIMENSIONE	h 170 mm
MATERIALE	in **Life–blend®** con anima in alluminio
FINITURA	corrimano liscio e paracolpi leggermente goffrato
COLORE	corrimano finitura **DIP–PRINT®** paracolpi effetto legno
FISSAGGIO	supporti a parete con 2 viti di fissaggio

CORRIMANO PARACOLPI
BH.140

Corrimano paracolpi h 140 mm in Life-blend® dal design classico, con finitura leggermente goffrata per una migliore resistenza ai graffi garantendo una perfetta pulizia e igienicità.
Monocroma con colore a scelta nella vasta gamma colori Life-blend®.
Installabile anche su pareti in cartongesso a doppia lastra.

FINITURA GOFFRATA

Corrimano paracolpi con finitura leggermente goffrata per mitigare i graffi garantendo una perfetta pulizia e igienicità.

PROFILO CONTINUO

Disponibili svariati accessori per offrire una robusta e continua barra di sostegno in grado anche di assorbire gli urti, in alluminio rivestito con Life-blend® e con profilo ammortizzante interno, per assorbire gli urti e preservare le pareti e al contempo garantire il massimo sostegno.

PROFILO CHIUSO

Barra orizzontale priva di aperture posteriori per assicurare la massima igiene.

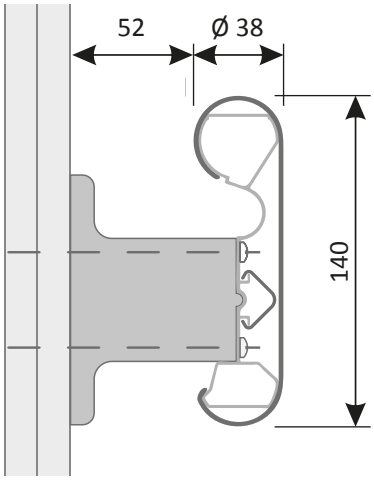

Life–blend®

- Reazione al fuoco B s1 d0
- Autoestinguente
- PVC-free
- Non emette fumi tossici
- Per uso medicale
- Atossico certificato VOC
- Antiurto

LUNGHEZZE STANDARD E FISSAGGIO

- Lunghezza massima barre: 5 mt
- Interasse massimo fra supporti a parete: 950 mm

Si suggerisce l'inserimento di un rinforzo per il fissaggio su doppia lastra in cartongesso.

Scheda tecnica Life-blend® → Pag. 08
Colori Life-blend® → Pag. 18

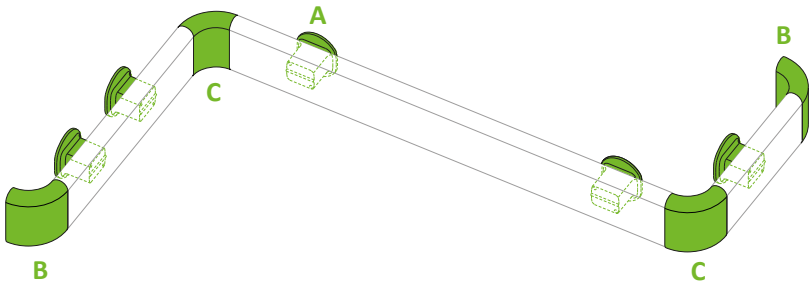

OTTIMA TENUTA

A Supporti a parete in Life-blend® con 2 tasselli di fissaggio non in vista.

CONTINUITÀ DEL CORRIMANO

B Terminali in Life-blend®.

C Angoli esterni ed interni in Life-blend®

CORRIMANO PARACOLPI
BH.170

Corrimano paracolpi h 170 mm in Life-blend® dall'elegante design. Finitura liscia per il corrimano e leggermente goffrata per il paracolpi per un connubio fra igienicità delle superfici e resistenza ai graffi. La possibilità di scegliere una diversa tinta per il corrimano e il paracolpi permette molteplici combinazioni cromatiche che esaltano l'eleganza e la forte personalità del prodotto. Colori a scelta nella vasta gamma colori Life-blend®.
Installabile anche su pareti in cartongesso a doppia lastra.

FINITURA LISCIA + GOFFRATA

Finitura liscia per il corrimano e leggermente goffrata per il paracolpi per un connubio fra igienicità delle superfici e resistenza ai graffi .

PROFILO CONTINUO

Disponibili svariati accessori per offrire una robusta e continua barra di sostegno in grado di assorbire gli urti, in alluminio rivestito con Life-blend® e con profilo ammortizzante interno.

BICOLORE

Possibilità di realizzare il prodotto in due colori differenti per corrimano e paracolpi.

PROFILO CHIUSO

Barra orizzontale priva di aperture posteriori per assicurare la massima igiene.

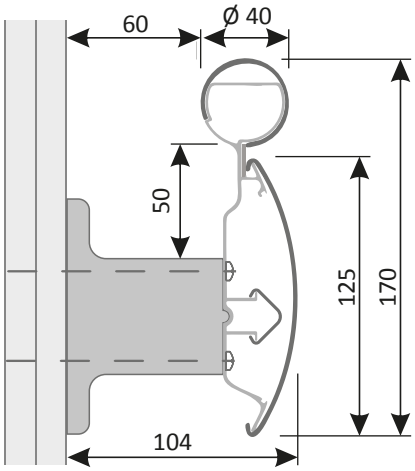

Life–blend®

- Reazione al fuoco B s1 d0
- Autoestinguente
- PVC-free
- Non emette fumi tossici
- Per uso medicale
- Atossico certificato VOC
- Antiurto

LUNGHEZZE STANDARD E FISSAGGIO

- Lunghezza massima barre: 5 mt
- Interasse massimo fra supporti a parete: 950 mm

Si suggerisce l'inserimento di un rinforzo per il fissaggio su doppia lastra in cartongesso.

Scheda tecnica Life-blend® → Pag. 08
Colori Life-blend® → Pag. 18

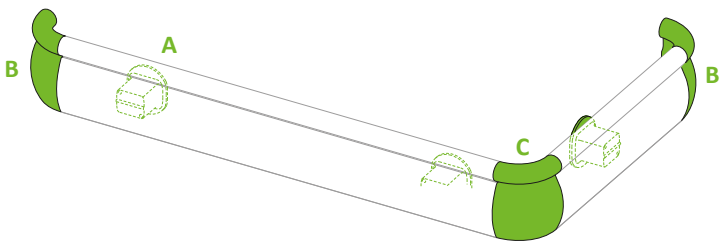

OTTIMA TENUTA

A Supporti a parete in Life-blend® con 2 tasselli di fissaggio non in vista.

CONTINUITÀ DEL CORRIMANO

B Terminali in Life-blend®.

C Angoli esterni ed interni in Life-blend®

CORRIMANO PARACOLPI
WBH.170

Corrimano paracolpi h 170 mm in Life-blend® dall'elegante design.
Finitura liscia per il corrimano e leggermente goffrata per il paracolpi per un connubio fra igienicità delle superfici e migazione dei graffi.
La possibilità di scegliere una finitura effetto legno per il corrimano permette molteplici combinazioni cromatiche che esaltano l'eleganza e la forte personalità del prodotto.
Colori a scelta nella vasta gamma colori Life-blend®.
Installabile anche su pareti in cartongesso a doppia lastra.

FINITURA LISCIA + GOFFRATA

Finitura liscia per il corrimano e leggermente goffrata per il paracolpi per un connubio fra igienicità delle superfici e mitigazione dei graffi .

PROFILO CONTINUO

Disponibili svariati accessori per offrire una robusta e continua barra di sostegno in grado di assorbire gli urti, in alluminio rivestito con Life-blend® e con profilo ammortizzante interno.

DOPPIA FINITURA

Corrimano in stampa DIP-PRINT effetto legno per una finitura elegante.

PROFILO CHIUSO

Barra orizzontale priva di aperture posteriori per assicurare la massima igiene.

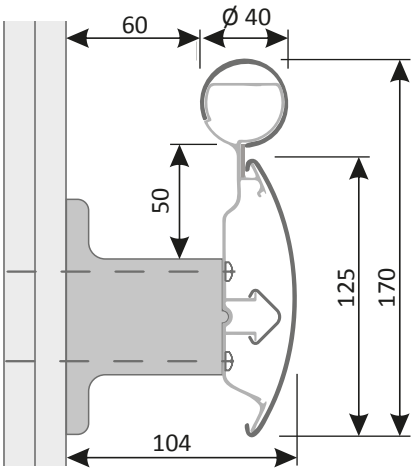

Life–blend®

- Reazione al fuoco B s1 d0
- Autoestinguente
- PVC-free
- Non emette fumi tossici
- Per uso medicale
- Atossico certificato VOC
- Antiurto

LUNGHEZZE STANDARD E FISSAGGIO

- Lunghezza masima barre: 5 mt
- Interasse massimo fra supporti a parete: 950 mm

Si suggerisce l'inserimento di un rinforzo per il fissaggio su doppia lastra in cartongesso.

Scheda tecnica Life-blend® → Pag. 08
Colori Life-blend® → Pag. 18

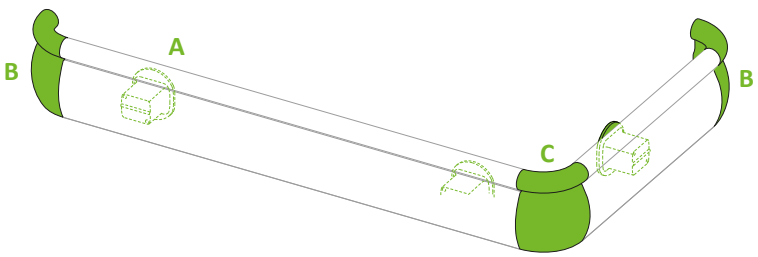

OTTIMA TENUTA

A Supporti a parete in Life-blend® con 2 tasselli di fissaggio non in vista.

CONTINUITÀ DEL CORRIMANO

B Terminali in Life-blend®.

C Angoli esterni ed interni in Life-blend®

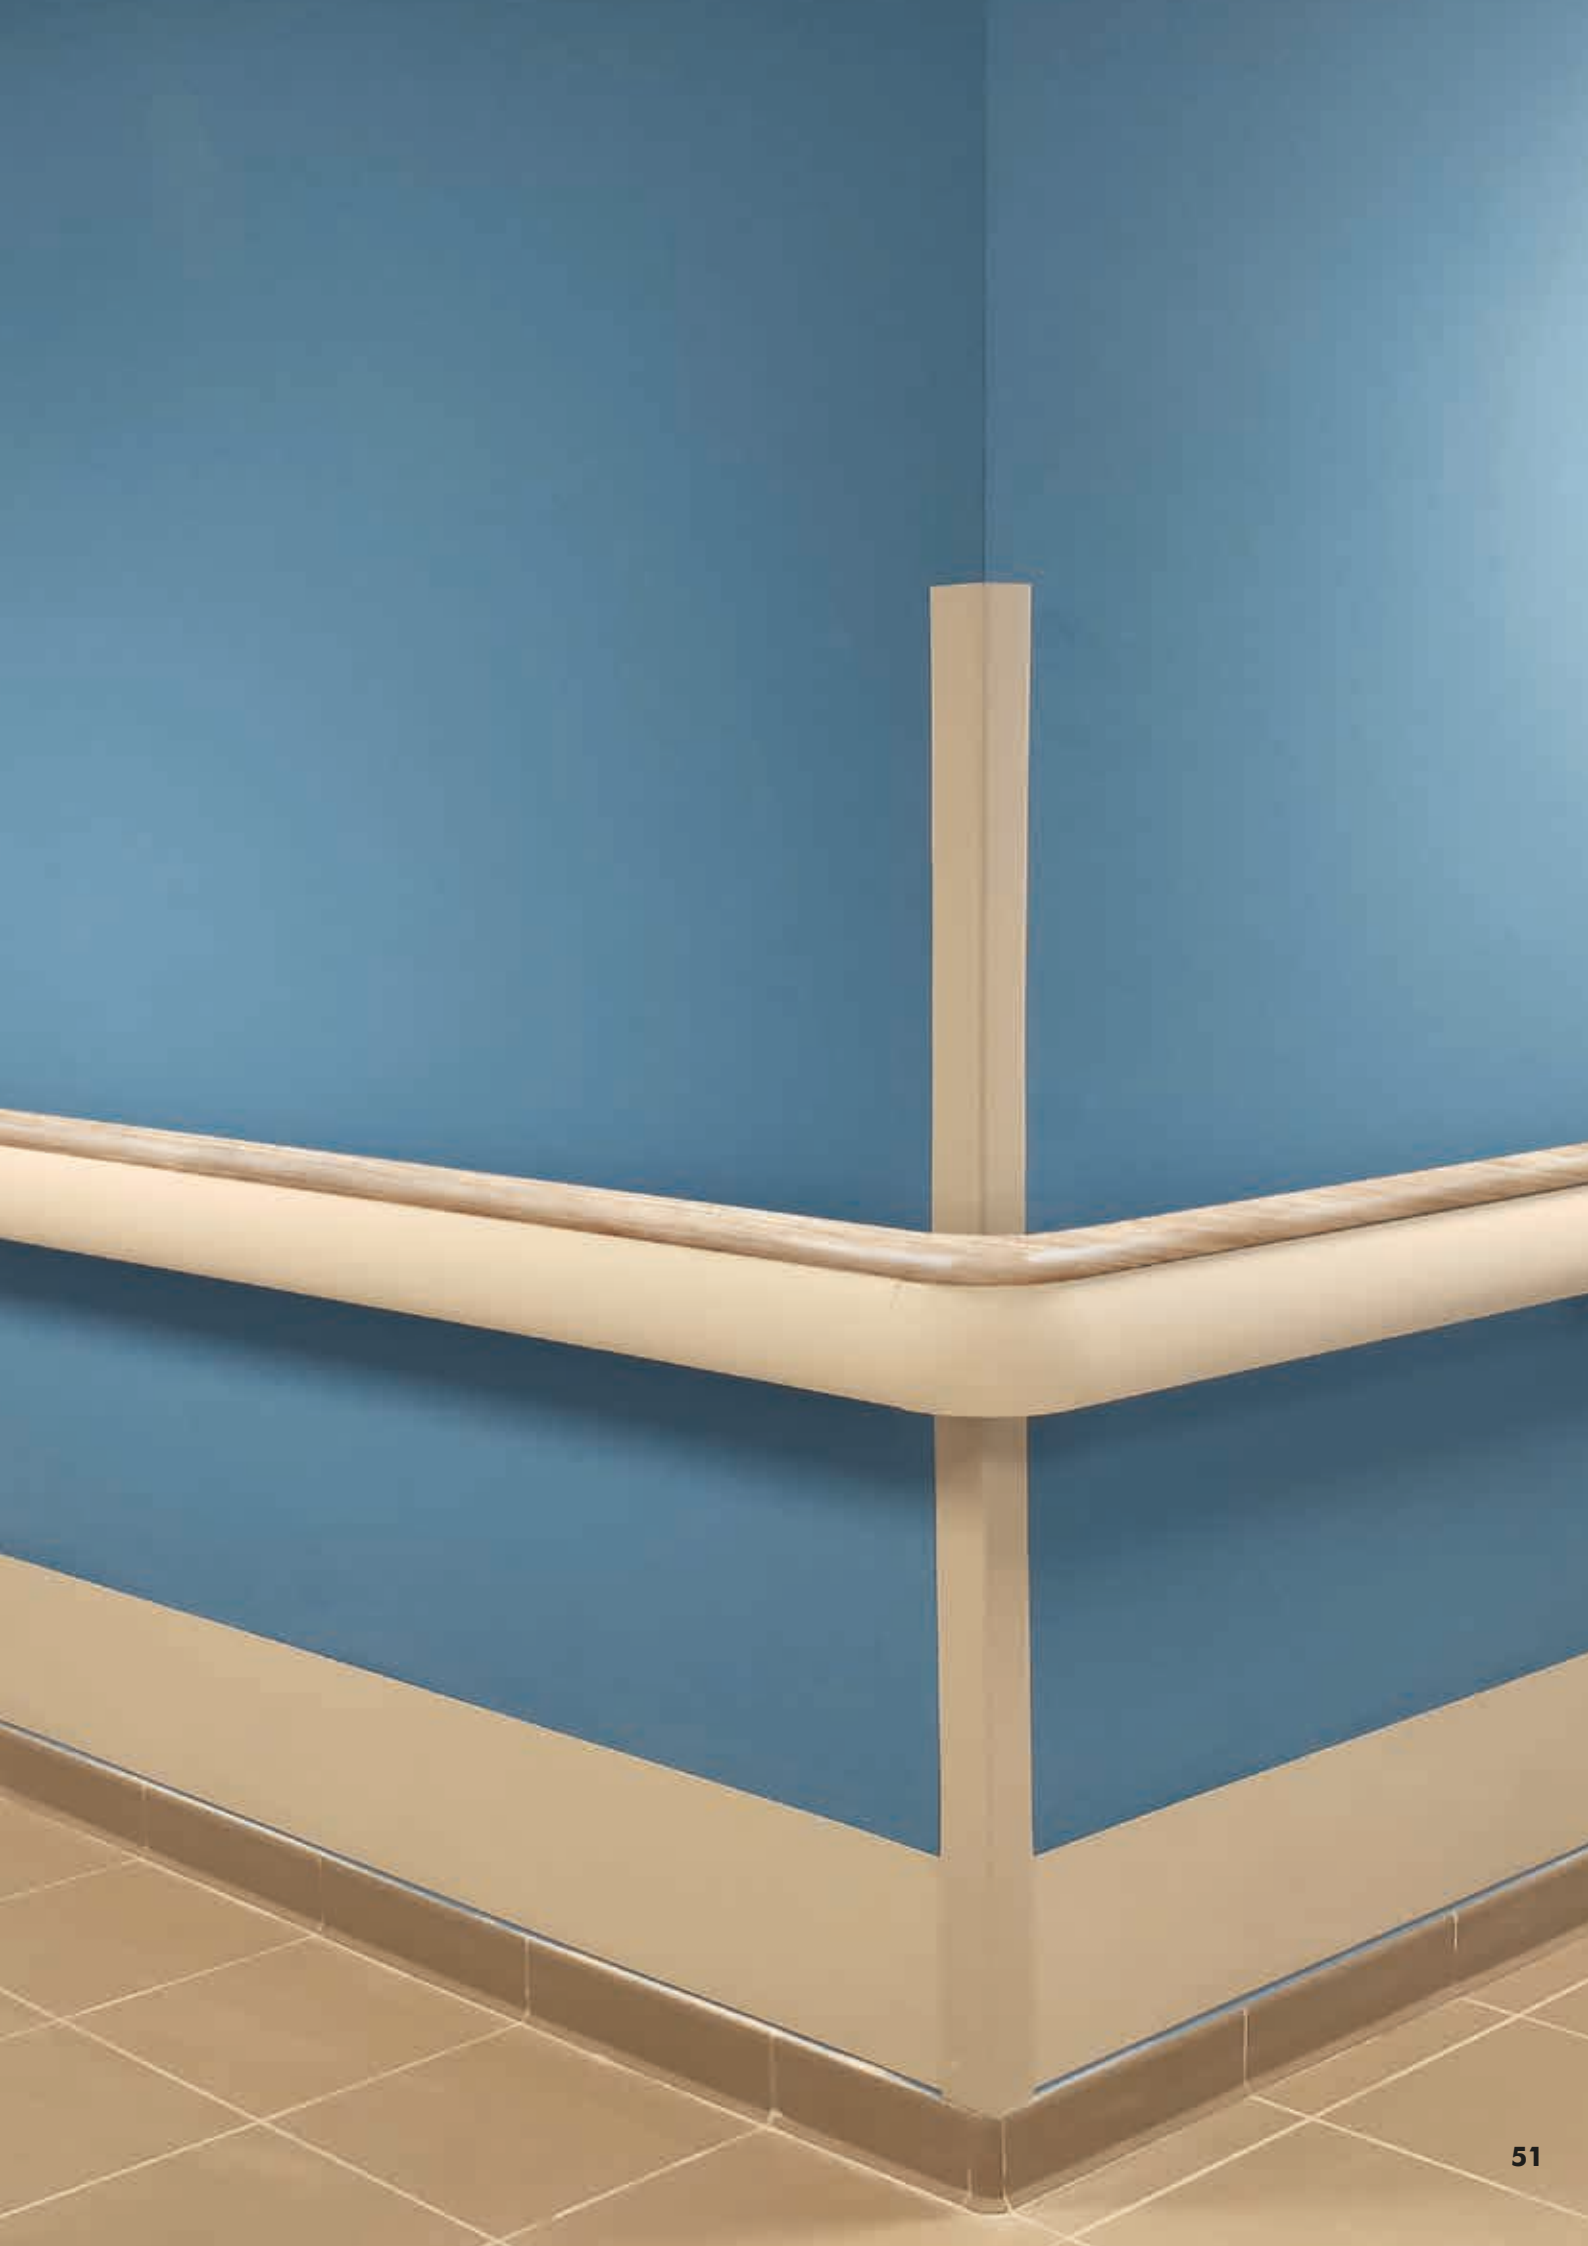

PARACOLPI

Dotare i propri edifici di paracolpi significa garantire una protezione affidabile ai corridoi e alle pareti sottoposte al logorio da sfregamento e una valida prevenzione ai danni causati da impatto di mezzi in manovra e in transito, riducendo notevolmente i costi di manutenzione.

I nostri paracolpi sono disponibili in varie tipologie e materiali in base al grado di assorbimento urti necessario. Possibilità di scelta fra differenti forme (rettangolari, triangolari e convesse) e colori per inserirsi con discrezione nell'ambiente circostante. Ampia scelta di paracolpi di altezze differenti in base all'area da proteggere.

B.110

A SEZIONE TRIANGOLARE, MINIMALISTA

Paracolpi di ridotte dimensioni, con rivestimento esterno in Life-blend®, adatto per impatti di media intensità, con profilo sottostante continuo in alluminio (a garanzia di robustezza e stabilità), sul quale viene applicato a scatto il rivestimento elastico in modo da poterlo rimuovere e sostituire all'occorrenza.

HC.250

IN GOMMA EPDM, PER URTI "VERY STRONG"

Massima protezione per impatti estremamente forti. Ideale nelle aree di passaggio o manovra di muletti, carrelli pesanti o veicoli.

B.125 | WB.125 B.200

A SEZIONE CONVESSA, DAL RICERCATO DESIGN

Elegante paracolpi con rivestimento esterno in Life-blend®, adatto per forti impatti, con profilo sottostante continuo in alluminio (a garanzia di robustezza e stabilità), sul quale viene applicato a scatto il rivestimento elastico in modo da poterlo rimuovere e sostituire all'occorrenza.

BS.100 | BS.200

In acciaio inox.

Paracolpi pensato per locali di servizio dove è necessaria la massima resistenza agli urti e praticità di igienizzazione.

P.200 | P.200L

A SEZIONE RETTANGOLARE, INTRAMONTABILE

Il più classico dei paracolpi, con rivestimento esterno in Life-blend®, rettangolare, adatto per impatti, con profilo sottostante continuo in alluminio o in alternativa nella versione alleggerita con staffe di fissaggio, sul quale viene applicato a scatto il rivestimento elastico in modo da poterlo rimuovere e sostituire all'occorrenza.

B.110

RESISTENZA: urti di intensità media
SEZ | DIMENSIONE: **triangolare** | h 110 mm
MATERIALE: in **Life–blend®** con struttura in alluminio

B.125

RESISTENZA: urti di intensità medio-forte
SEZ | DIMENSIONE: **convessa** | h 125 mm
MATERIALE: in **Life–blend®** con struttura in alluminio e profilo ammortizzante interno

WB.125

RESISTENZA: urti di intensità medio-forte
SEZ | DIMENSIONE: **convessa** | h 125 mm
MATERIALE: in **Life–blend®** con struttura in alluminio e profilo ammortizzante interno
FINITURA: **DIP PRINT®**

B.200

RESISTENZA: urti di intensità elevata
SEZ | DIMENSIONE: **convessa** | h 200 mm
MATERIALE: in **Life–blend®** con struttura in alluminio e profilo ammortizzante interno

P.200

RESISTENZA: urti di intensità elevata
SEZ | DIMENSIONE: **rettangolare** | h 200 mm
MATERIALE: in **Life–blend®** con struttura in alluminio e profilo ammortizzante interno

P.200L

RESISTENZA: urti di intensità medio-forte
SEZ | DIMENSIONE: **rettangolare** | h 200 mm
MATERIALE: in **Life–blend®** con staffe in alluminio e profilo ammortizzante interno

BS.100
BS.200

RESISTENZA: urti di intensità elevata
SEZ | DIMENSIONE: **rettangolare** | h 100 mm | h 200 mm
MATERIALE: in **acciaio AISI 304** satinato



HC.250

RESISTENZA: urti di intensità estrema
SEZ | DIMENSIONE: **rettangolare** | h 254 mm
MATERIALE: in **elastomero** (gomma EPDM) nero

PARACOLPI TRIANGOLARE
B.110

Life-blend® *PVC-free*
Battericida

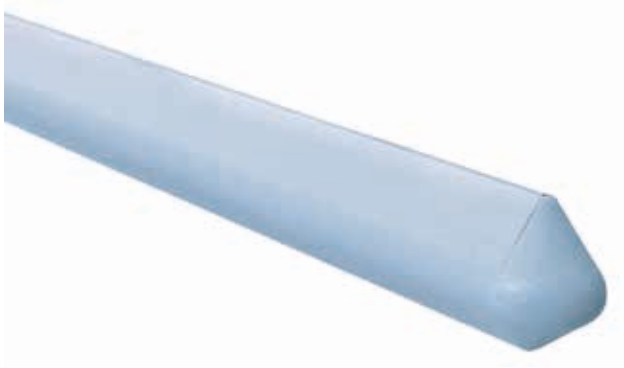

Paracolpi di ridotte dimensioni, con rivestimento esterno in Life-blend®, adatto per impatti di media intensità, con profilo sottostante continuo in alluminio (a garanzia di robustezza e stabilità), sul quale viene applicato a scatto il rivestimento elastico in modo da poterlo rimuovere e sostituire all'occorrenza.
Installabile anche su pareti in cartongesso a doppia lastra.

FINITURA GOFFRATA

Paracolpi con finitura leggermente goffrata per mitigare i graffi garantendo una perfetta pulizia e igienicità.

PROFILO CONTINUO

Disponibili svariati accessori per offrire una robusta e continua barra, in alluminio rivestito con Life-blend® ammortizzante, in grado di assorbire gli urti e preservare le pareti.

IGIENE

Per garantire la massima igiene il prodotto è privo di aperture posteriori e non presenta superfici orizzontali dove potrebbero accumularsi polvere e sporcizia.

Life–blend®

- Reazione al fuoco B s1 d0
- Autoestinguente
- PVC-free
- Non emette fumi tossici
- Per uso medicale
- Atossico certificato VOC
- Antiurto

LUNGHEZZE STANDARD E FISSAGGIO

- Lunghezza massima barre: 5 mt
- Interasse massimo fori di supporto a parete: 800 mm
  Si consiglia l'inserimento di un rinforzo nella parete in cartongesso.

Scheda tecnica Life-blend® → Pag. 08
Colori Life-blend® → Pag. 18

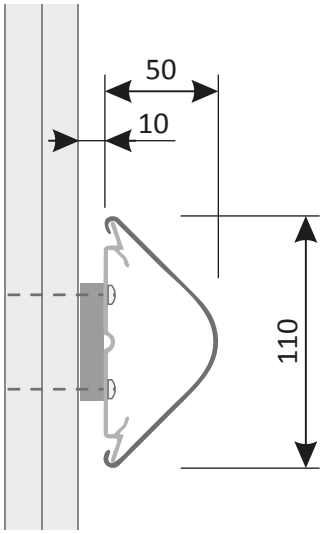

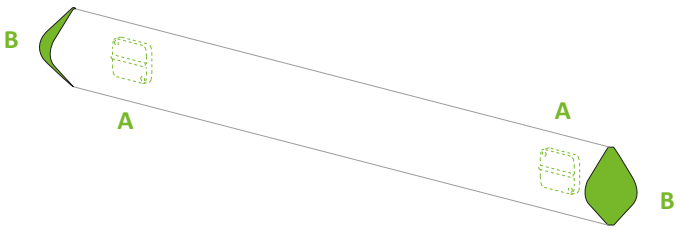

OTTIMA TENUTA SULLA PARETE

A Fissaggi tramite mini supporti a parete in Life-blend®. Per ogni supporto sono previsti 2 tasselli di fissaggio non in vista.

CONTINUITÀ DEL MANUFATTO

B Terminali in Life-blend®

PARACOLPI CONVESSO
B.125

Elegante paracolpi con rivestimento esterno in Life-blend®, adatto per forti impatti, con profilo sottostante continuo in alluminio (a garanzia di robustezza e stabilità), sul quale viene applicato a scatto il rivestimento elastico in modo da poterlo rimuovere e sostituire all'occorrenza.
Installabile anche su pareti in cartongesso a doppia lastra.

FINITURA GOFFRATA

Paracolpi con finitura leggermente goffrata per mitigare i graffi garantendo una perfetta pulizia e igienicità.

PROFILO CONTINUO

Disponibili svariati accessori per offrire una robusta e continua barra, in alluminio rivestito con Life-blend® ammortizzante, in grado di assorbire gli urti e preservare le pareti.

IGIENE

Per garantire la massima igiene il prodotto è privo di aperture posteriori e non presenta superfici orizzontali dove potrebbero accumularsi polvere e sporcizia.

Life–blend®

- Reazione al fuoco B s1 d0
- Autoestinguente
- PVC-free
- Non emette fumi tossici
- Per uso medicale
- Atossico certificato VOC
- Antiurto

LUNGHEZZE STANDARD E FISSAGGIO

- Lunghezza massima barre: 5 mt
- Interasse massim fori di fissaggio parete: 800 mm
  Si consiglia l'inserimento di un rinforzo nella parete in cartongesso.

Scheda tecnica Life-blend® → Pag. 08
Colori Life-blend® → Pag. 18

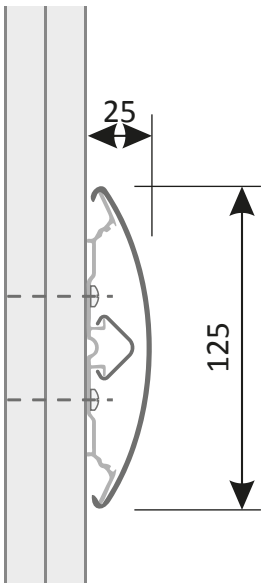

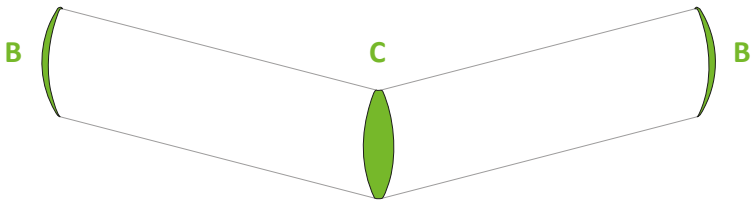

OTTIMA TENUTA SULLA PARETE

A Fissaggi del profilo in alluminio direttamente a parete.
Per ogni punto di fissaggio sono previsti 2 tasselli sovrapposti, non in vista.

CONTINUITÀ DEL MANUFATTO

B Terminali in Life-blend®
C Angoli esterni in Life-blend®

ascens
antincen
mbulatorio
ostica
gini

PARACOLPI **WB.125** CONVESSO

Life-blend® *PVC-free*

Battericida

Paracolpi WB.125 convesso con finitura leggermente goffrata, in Life-Blend® effetto legno con struttura in alluminio, altezza 125 mm, ad assorbimento elastico d'urto, non tossico, antibatterico.

Installabile anche su pareti in cartongesso a doppia lastra.

FINITURA GOFFRATA

Paracolpi con finitura leggermente goffrata per mitigare i graffi garantendo una perfetta pulizia e igienicità.

PROFILO CONTINUO

Disponibili svariati accessori per offrire una robusta e continua barra, in alluminio rivestito con Life-blend® ammortizzante, in grado di assorbire gli urti e preservare le pareti.

IGIENE

Per garantire la massima igiene il prodotto è privo di aperture posteriori e non presenta superfici orizzontali dove potrebbero accumularsi polvere e sporcizia.

Life–blend®

- Reazione al fuoco B s1 d0
- Autoestinguente
- PVC-free
- Non emette fumi tossici
- Per uso medicale
- Atossico certificato VOC
- Antiurto

LUNGHEZZE STANDARD E FISSAGGIO

- Lunghezza massima barre: 2,5 mt
- Interasse massim fori di fissaggio parete: 800 mm
  Si consiglia l'inserimento di un rinforzo nella parete in cartongesso.

Scheda tecnica Life-blend® → Pag. 08

Colori Life-blend® → Pag. 18

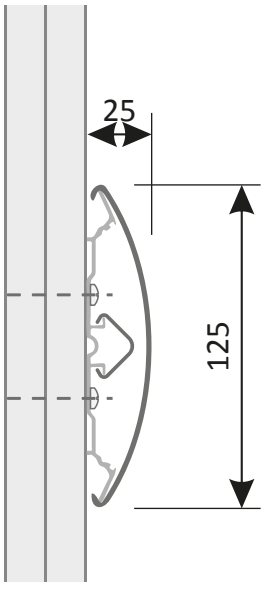

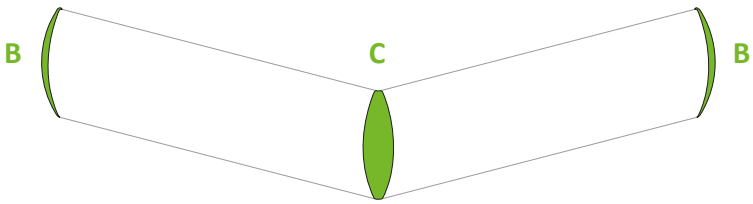

OTTIMA TENUTA SULLA PARETE

A Fissaggi del profilo in alluminio direttamente a parete.
Per ogni punto di fissaggio sono previsti 2 tasselli sovrapposti, non in vista

CONTINUITÀ DEL MANUFATTO

B Terminali in Life-blend®

C Angoli esterni in Life-blend®

PARACOLPI CONVESSO
B.200

Life-blend® *PVC-free*
Battericida

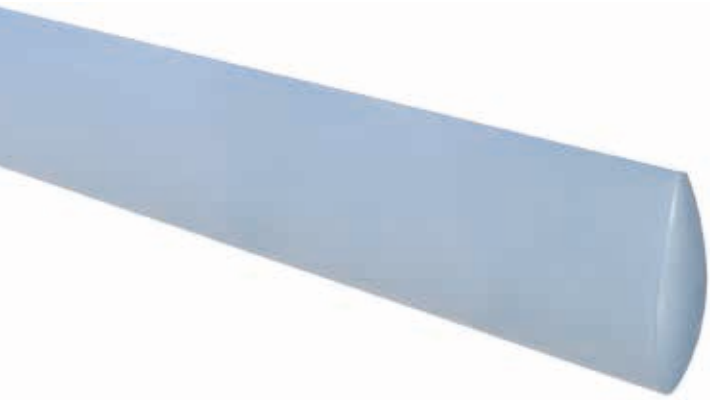

Elegante paracolpi con rivestimento esterno in Life-blend®, adatto per forti impatti, con profilo sottostante continuo in alluminio (a garanzia di robustezza e stabilità), sul quale viene applicato a scatto il rivestimento elastico in modo da poterlo rimuovere e sostituire all'occorrenza.

FINITURA GOFFRATA

Paracolpi con finitura leggermente goffrata per mitigare i graffi garantendo una perfetta pulizia e igienicità.

PROFILO CONTINUO

Disponibili svariati accessori per offrire una robusta e continua barra, in alluminio rivestito con Life-blend® ammortizzante, in grado di assorbire gli urti e preservare le pareti.

IGIENE

Per garantire la massima igiene il prodotto è privo di aperture posteriori e non presenta superfici orizzontali dove potrebbero accumularsi polvere e sporcizia.

Life–blend®

- Reazione al fuoco B s1 d0
- Autoestinguente
- PVC-free
- Non emette fumi tossici
- Per uso medicale
- Atossico certificato VOC
- Antiurto

LUNGHEZZE STANDARD E FISSAGGIO

- Lunghezza massima barre: 5 mt
- Interasse massimo fori di fissaggio a parete: 800 mm
  Si consiglia l'inserimento di un rinforzo nella parete in cartongesso.

Scheda tecnica Life-blend® → Pag. 08
Colori Life-blend® → Pag. 18

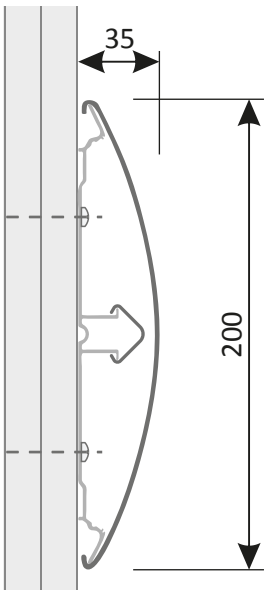

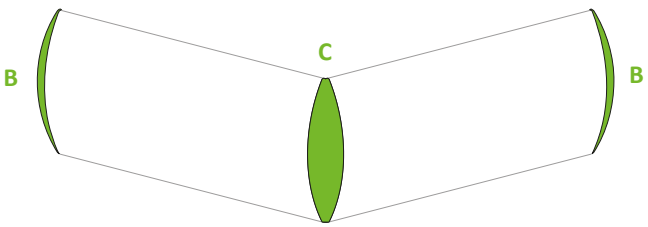

OTTIMA TENUTA SULLA PARETE

A Fissaggi del profilo in alluminio direttamente a parete. Per ogni punto di fissaggio sono previsti 2 tasselli sovrapposti, non in vista

CONTINUITÀ DEL MANUFATTO

B Terminali in Life-blend®
C Angoli esterni in Life-blend®

PARACOLPI P.200

RETTANGOLARE

Life-blend® *PVC-free*

Battericida

Il più classico dei paracolpi, con rivestimento esterno in Life-blend®, rettangolare, adatto per impatti, con profilo sottostante continuo in alluminio o in alternativa nella versione alleggerita con staffe di fissaggio, sul quale viene applicato a scatto il rivestimento elastico in modo da poterlo rimuovere e sostituire all'occorrenza. Installabile anche su pareti in cartongesso o doppia lastra.

FINITURA GOFFRATA

Paracolpi con finitura leggermente goffrata per mitigare i graffi garantendo una perfetta pulizia e igienicità.

PROFILO CONTINUO

Disponibili svariati accessori per offrire una robusta e continua barra, in alluminio rivestito con Life-blend® ammortizzante, in grado di assorbire gli urti e preservare le pareti.

IGIENE

Per garantire la massima igiene il prodotto è privo di aperture posteriori e non presenta superfici orizzontali dove potrebbero accumularsi polvere e sporcizia.

Life–blend®

- Reazione al fuoco B s1 d0
- Autoestinguente
- PVC-free
- Non emette fumi tossici
- Per uso medicale
- Atossico certificato VOC
- Antiurto

LUNGHEZZE STANDARD E FISSAGGIO

- Lunghezza barra paracolpi: 5 mt
- Interasse massimo fra supporti a parete: 800 mm
  Si consiglia l'inserimento di un rinforzo nella parete in cartongesso.

Scheda tecnica Life-blend® → Pag. 08
Colori Life-blend® → Pag. 18

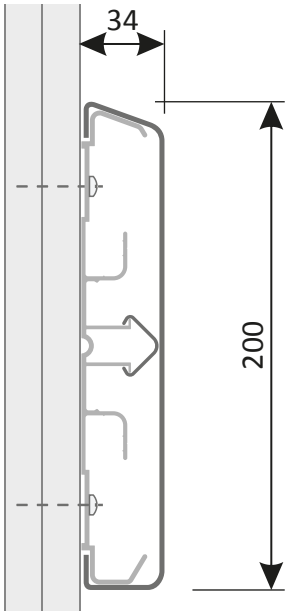

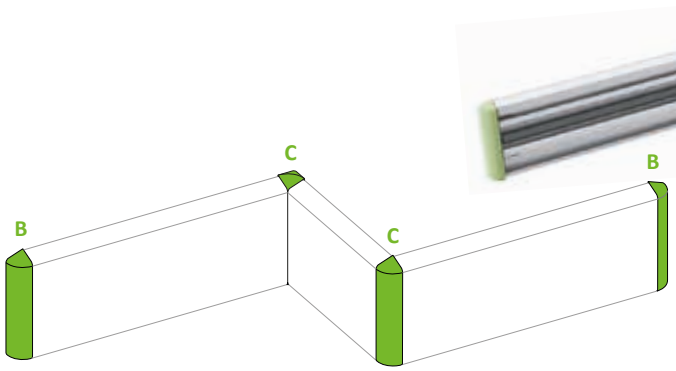

OTTIMA TENUTA SULLA PARETE

A Fissaggi del profilo in alluminio direttamente a parete. Per ogni punto di fissaggio sono previsti 2 tasselli sovrapposti, non in vista

CONTINUITÀ DEL MANUFATTO

B Terminali in Life-blend®
C Angoli esterni in Life-blend®

PARACOLPI RETTANGOLARE
P.200L

Life-blend® *PVC-free*
Battericida

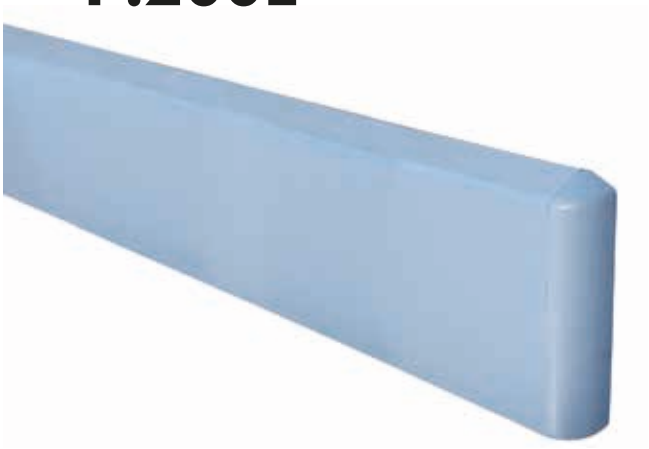

Il più classico dei paracolpi, con rivestimento esterno in Life-blend®, rettangolare, adatto per impatti, con profilo sottostante continuo in alluminio o in alternativa nella versione alleggerita con staffe di fissaggio, sul quale viene applicato a scatto il rivestimento elastico in modo da poterlo rimuovere e sostituire all'occorrenza. Installabile anche su pareti in cartongesso a doppia lastra.

FINITURA GOFFRATA

Paracolpi con finitura leggermente goffrata per mitigare i graffi garantendo una perfetta pulizia e igienicità.

PROFILO CONTINUO

Disponibili svariati accessori per offrire una robusta e continua barra, in alluminio rivestito con Life-blend® ammortizzante, in grado di assorbire gli urti e preservare le pareti.

IGIENE

Per garantire la massima igiene il prodotto è privo di aperture posteriori e non presenta superfici orizzontali dove potrebbero accumularsi polvere e sporcizia.

Life–blend®

- Reazione al fuoco B s1 d0
- Autoestinguente
- PVC-free
- Non emette fumi tossici
- Per uso medicale
- Atossico certificato VOC
- Antiurto

LUNGHEZZE STANDARD E FISSAGGIO

- Lunghezza barra paracolpi: 5 mt
- Interasse massimo fra supporti a parete: 800 mm
  Si consiglia l'inserimento di un rinforzo nella parete in cartongesso.

Scheda tecnica Life-blend® → Pag. 08
Colori Life-blend® → Pag. 18

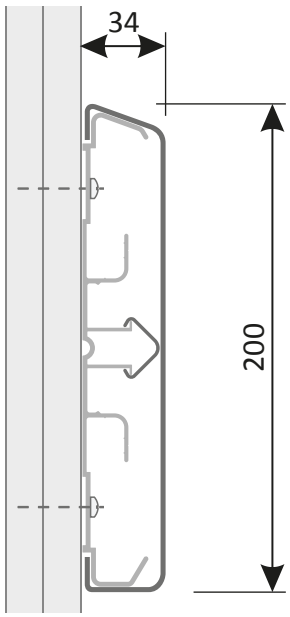

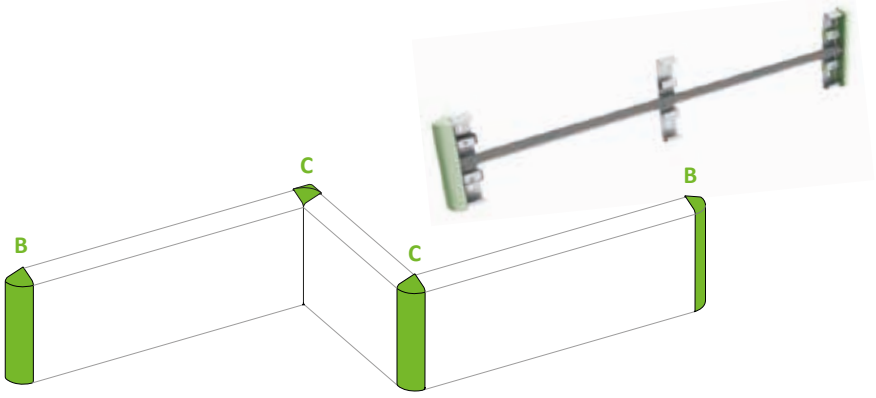

OTTIMA TENUTA SULLA PARETE

A Fissaggi del profilo in alluminio direttamente a parete. Per ogni punto di fissaggio sono previsti 2 tasselli sovrapposti, non in vista

CONTINUITÀ DEL MANUFATTO

B Terminali in Life-blend®
C Angoli esterni in Life-blend®

PARACOLPI ACCIAIO INOX
BS

Paracolpi BS a sezione rettangolare, realizzato in acciaio inox AISI 304 con finitura satinata, compleato di staffa per utilizzarlo a parete.
Ideale per forti impatti e massima igienicità.

FINITURA LISCIA

Paracolpi con finitura liscia per una facile igienizzazione.

PROFILO CONTINUO

Disponibili svariati accessori per offrire una robusta e continua barra, in alluminio rivestito con Life-blend® ammortizzante, in grado di assorbire gli urti e preservare le pareti.

PROFILO CHIUSO

Per garantire la massima igiene il prodotto è privo di aperture posteriori e non presenta superfici orizzontali dove potrebbero accumularsi polvere e sporcizia.

LUNGHEZZE STANDARD E FISSAGGIO

- Lunghezza paracolpi: su misura secondo indicazioni del cliente
- Interasse massimo fori di fissaggio a parete: 800 mm
  È richiesto l'inserimento di un rinforzo nella parete in cartongesso.

DISPONIBILE IN DUE ALTEZZE

BS.100	h 100 mm
BS.200	h 200 mm

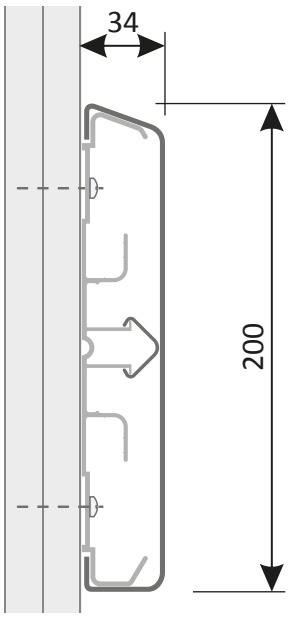

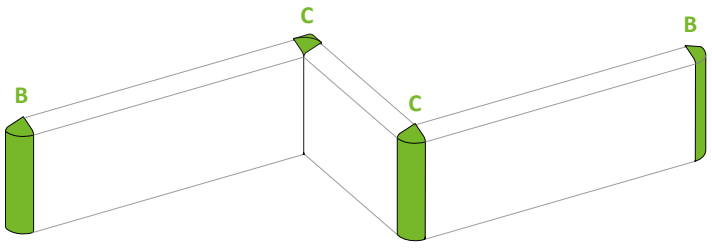

OTTIMA TENUTA SULLA PARETE

A Fissaggi del profilo in alluminio direttamente a parete. Per ogni punto di fissaggio sono previsti 2 tasselli sovrapposti, non in vista

CONTINUITÀ DEL MANUFATTO

B Terminali in Life-blend®
C Angoli esterni in Life-blend®

PARACOLPI PESANTE
HC.250

Life-blend® *PVC-free*
Battericida

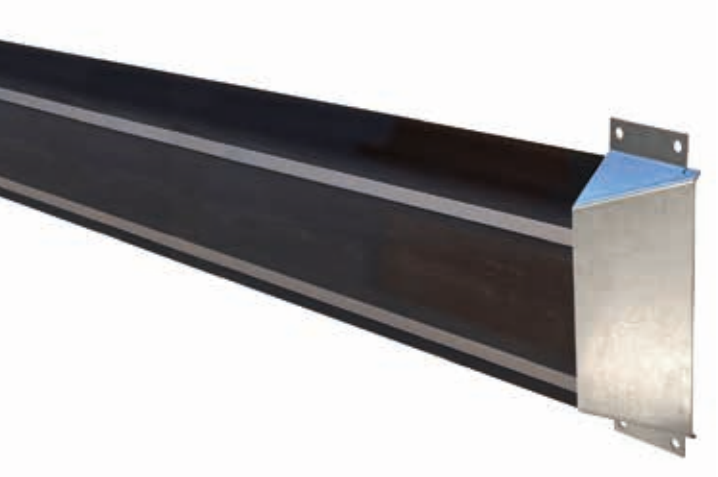

Paracolpi pesante HC.250 a sezione rettangolare, realizzato in elastomero alveolare (gomma EPDM) di colore nero, ideale per impatti di forte intensità.
Ideali per assorbire forti urti e proteggere le pareti nelle zone di passaggio dei carrelli, muletti, veicoli.

LUNGHEZZE STANDARD E FISSAGGIO

- Lunghezza paracolpi: 5 mt
- Interasse massimo fori di fissaggio a parete: 500 mm
  Non installabile su pareti in cartongesso.

UN UNICO PRODOTTO e DIVERSI ACCESSORI per VARIE ESIGENZE:

OTTIMA TENUTA SULLA PARETE

A Fissaggio del profilo in elastomero direttamente a parete.
Per ogni punto di fissaggio sono previsti 2 tasselli sovrapposti, non in vista.
Disponibili apposite boccole da inserire nei fori per rinforzare maggiormente ogni punto di ancoraggio.

SOLUZIONE ANTISTRAPPO

B Speciali terminali antistrappo a scivolo, in acciaio zincato, per proteggere il profilo da urti laterali di mezzi che potrebbero agganciare il paracolpo e strapparlo lateralmente.

PER UNA MIGLIORE VISIBILITÀ

C Striscia di pellicola autoadesiva rifrangente bianca, classe 1, da applicare nelle apposite sedi, ideali anche per celare i fori di fissaggio.

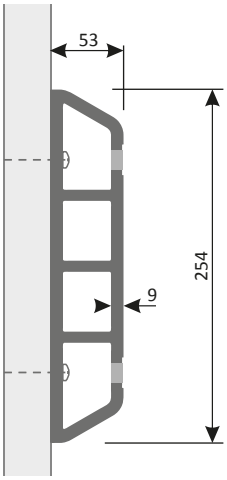

Ideale per impatti di forte intensità

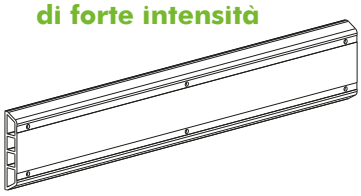

Massima visibilità

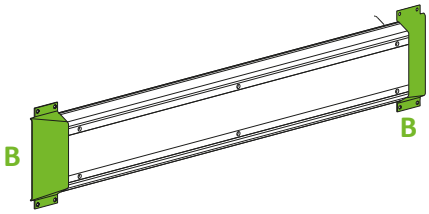

Ottima resistenza antistrappo

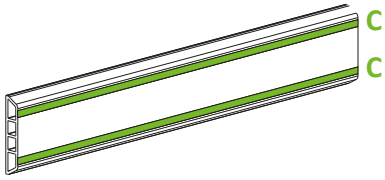

Resistenza antistrappo e visibilità ottime

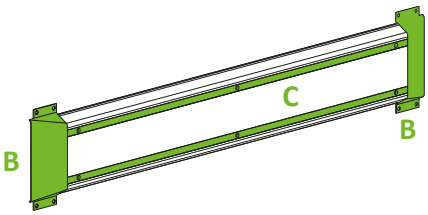

VIE DI COLLEGAMENTO
Percorso Merci
Rifiuti - Pulizie
Ristorazione
Guardaroba
Scale

PARASPIGOLI

Soluzione ideale per proteggere gli spigoli:

Disponibile in varie dimensioni e altezze, per installazioni a mezza o tutta altezza.
è possibile scegliere fra diverse tipologie di paraspigoli e vari materiali in base al grado di protezione necessaria.

CG.55 | CG.75

MASSIMO ASSORBIMENTO ELASTICO DEGLI URTI

Rivestimento esterno in Lifeblend®, flessibile e resistente agli urti, con profilo sottostante continuo in alluminio, da installare con viti e tasselli, sul quale viene applicato a scatto il rivestimento elastico in modo da poterlo rimuovere e sostituire all'occorrenza.

Terminali superiori ed inferiori per assicurare igienicità e una migliore finitura estetica.

Struttura sottostante realizzata con un profilo continuo in alluminio a garanzia di robustezza e stabilità.

Finitura leggermente goffrata per mitigare i graffi garantendo una perfetta pulizia e igienicità.

CGLW

Protezione spili e tecnologia DIP-PRINT®.

Paraspigoli in Life-Blend®, resistente agli urti, con finitura effetto legno o materica DIP-PRINT®. Da incollare a parete, finitura legermente goffrata per mitigare i graffi garantendo una perfetta pulizia e igienicità.

CGS

ROBUSTO E RAFFINATO PARASPIGOLI IN INOX

Robusto ed elegante paracolpi con raffinata finitura spazzolata (effetto satinato) per mitigare i graffi garantendo una perfetta pulizia e igienicità.
Da incollare alla parete oppure da fissare con viti e tasselli.

CGL

PROTEZIONE ECONOMICA PER URTI CAUSATI DAL PASSAGGIO DI PERSONE O CARRELLI

Paraspigolo in Life-blend®, resistente agli urti, da incollare sulla parete.
Finitura leggermente goffrata per mitigare i graffi garantendo una perfetta pulizia e igienicità.

CG.55

DIMENSIONE	55 x 55 mm
ANGOLO	**90°**
MATERIALE	in **Life–blend®** con struttura in alluminio

CG.75

DIMENSIONE	75 75 mm
ANGOLO	**90°**
MATERIALE	in **Life–blend®** con struttura in alluminio

CGL

DIMENSIONE	25 x 25 | 50 x 50 | 75 x 75 | 100 x 100 mm
ANGOLO	**90°** | angolo personalizzato da **60°** a **175°**
MATERIALE	in **Life–blend®**

WCGL

DIMENSIONE	25 x 25 | 50 x 50 | 75 x 75 | 100 x 100 mm
ANGOLO	**90°**
MATERIALE	in **Life–blend®**
FINITURA	**DIP PRINT®**

CGS

DIMENSIONE	50 x 50 | 75 x 75 mm
ANGOLO	**90°** | angolo personalizzato da **60°** a **175°**
MATERIALE	in **acciaio inox**

PARASPIGOLI
CG.55

Paraspigoli CG.55 con finitura leggermente goffrata, in Life-blend® con struttura in alluminio, ad assorbimento elastico d'urto, dotato di terminali di finitura superiori ed inferiori in Life-blend®, non tossico, antibatterico.

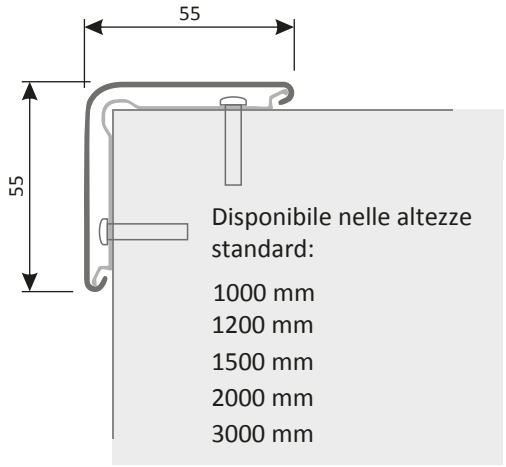

FINITURA GOFFRATA

Paraspigoli con finitura leggermente goffrata per mitigare i graffi garantendo una perfetta pulizia e igienicità.

ROBUSTO

Il robusto profilo interno continuo in alluminio, da fissare direttamente alla parete tramite tasselli, garantisce stabilità e durabilità.

FLESSIBILE

Il rivestimeno in Life-blend® grazie alla sua flessibilità assorbe gli urti e ritorna alla forma originale dopo l'impatto.

Life–blend®

- Reazione al fuoco B s1 d0
- Autoestinguente
- PVC-free
- Non emette fumi tossici
- Per uso medicale
- Atossico certificato VOC
- Antiurto

Scheda tecnica Life-blend® → Pag. 08
Colori Life-blend® → Pag. 18

FACILE DA SOSTITUIRE

Il rivestimento in Life-blend®, agganciato a scatto sul profilo in alluminio, è facile da sostituire.

IGIENE

Per garantire la massima igiene il prodotto è dotato di terminali superiori ed inferiori in modo da renderlo privo di aperture dove polvere e sporcizia potrebbero acumularsi.

PARASPIGOLI
CG.75

Paraspigoli CG.75 con finitura leggermente goffrata, in Life-blend® con struttura in alluminio, ad assorbimento elastico d'urto, dotato di terminali di finitura superiori ed inferiori in Life-blend®, non tossico, antibatterico.

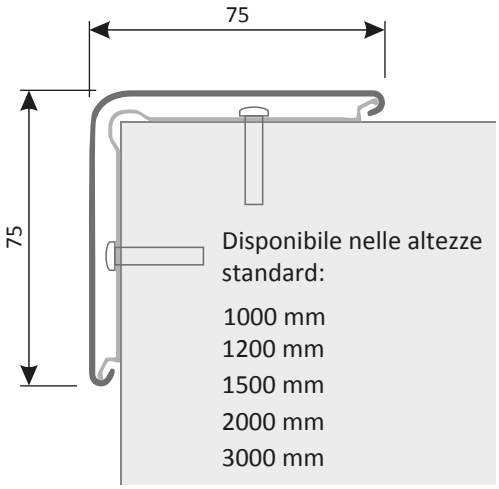

FINITURA GOFFRATA

Paraspigoli con finitura leggermente goffrata per mitigare i graffi garantendo una perfetta pulizia e igienicità.

ROBUSTO

Il robusto profilo interno continuo in alluminio, da fissare direttamente alla parete tramite tasselli, garantisce stabilità e durabilità.

FLESSIBILE

Il rivestimeno in Life-blend® grazie alla sua flessibilità assorbe gli urti e ritorna alla forma originale dopo l'impatto.

Life–blend®

- Reazione al fuoco B s1 d0
- Autoestinguente
- PVC-free
- Non emette fumi tossici
- Per uso medicale
- Atossico certificato VOC
- Antiurto

Scheda tecnica Life-blend® → Pag. 08
Colori Life-blend® → Pag. 18

FACILE DA SOSTITUIRE

Il rivestimento in Life-blend®, agganciato a scatto sul profilo in alluminio, è facile da sostituire.

IGIENE

Per garantire la massima igiene il prodotto è dotato di terminali superiori ed inferiori in modo da renderlo privo di aperture dove polvere e sporcizia potrebbero acumularsi.

511
512

PARASPIGOLI
CGL

Paraspigoli light CGL con finitura leggermente goffrata, in Life-blend®, antiurto, non tossico, antibatterico.





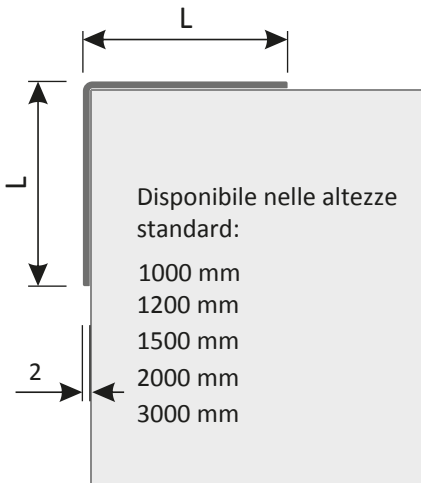

FINITURA GOFFRATA

Paraspigoli con finitura leggermente goffrata per mitigare i graffi garantendo una perfetta pulizia e igienicità.

FACILE INSTALLAZIONE

Profilo in Life-blend® da incollare alla parete.

NON SOLO 90°

Possibilità di avere paraspigoli con angoli speciali fra 80° e 175°.

Life–blend®

- Reazione al fuoco B s1 d0
- Autoestinguente
- PVC-free
- Non emette fumi tossici
- Per uso medicale
- Atossico certificato VOC
- Antiurto

Scheda tecnica Life-blend® → Pag. 08
Colori Life-blend® → Pag. 18

PARASPIGOLI
WCGL

Paraspigoli light WCGL con finitura leggermente goffrata, in Life-blend® effetto legno, antiurto, non tossico, antibatterico.



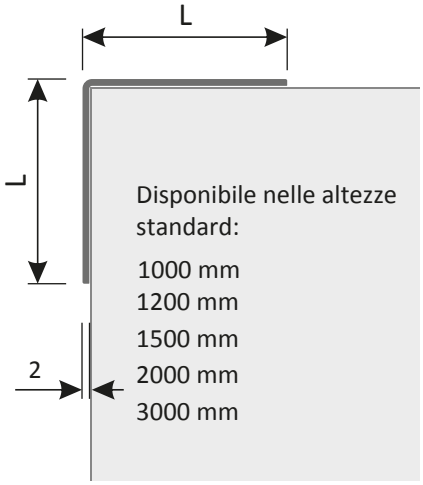

FINITURA GOFFRATA

Paraspigoli con finitura leggermente goffrata per mitigare i graffi garantendo una perfetta pulizia e igienicità.

FACILE INSTALLAZIONE

Profilo in Life-blend® da incollare alla parete.

COLORI DIP–PRINT®

La finitura effetto legno è ottenuta con la tecnologia DIP-PRINT®

Life–blend®

- Reazione al fuoco B s1 d0
- Autoestinguente
- PVC-free
- Non emette fumi tossici
- Per uso medicale
- Atossico certificato VOC
- Antiurto

Scheda tecnica Life-blend® → Pag. 08
Colori Life-blend® → Pag. 18

PARASPIGOLI
CGS

Paraspigoli in acciaio inox AISI 304, spessore 1 mm, resistenti agli urti, ignifughi ed antibatterici.





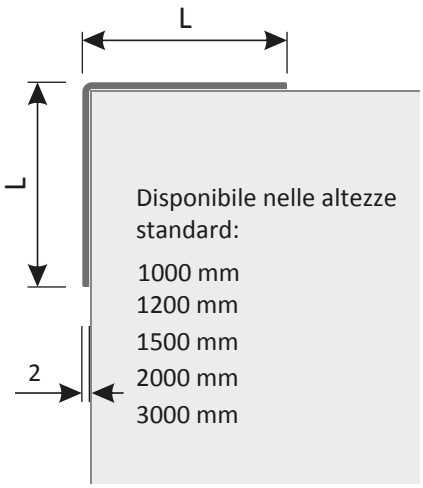

FINITURA SATINATA

Robusto ed elegante paraspigoli con raffinata finitura spazzolata (effetto satinato) per mitigare i graffi garantendo una perfetta pulizia e igienicità.

FACILE INSTALLAZIONE

Profilo in acciaio inox AISI 304 da incollare alla parete oppure da fissare con viti e tasselli.

NON SOLO 90°

Possibilità di avere paraspigoli con angoli speciali fra 80° e 175°.

Acciaio inox AISI 304 con finitura satinata

VOCI DA CAPITOLATO

SH

PIASTRE Codice SH.25.1300

FASCE (piastre tagliate)
CodiceSH.T650-SH.T400-SH.T300-SH.T250-SH.T200-SH.T150-SH.T100

Fornitura e posa in opera di piastre o fasce di protezione parete di nuova concezione, PVC-FREE, non tossiche ed antibatteriche.
Prodotto caratterizzato da:

- Piastre o fasce di rivestimento parete in materiale plastico antiurto di nuova concezione LIFE-BLEND®, con certificazione europea EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B s1 d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, per un'assoluta igiene, inattaccabile dalle muffe, dello spessore di 1,5 mm.
- Con goffratura fine per una perfetta protezione igienico-sanitaria.
- Il raccordo delle piastre è ottenuto mediante degli appositi profili di finitura superiore e di giunzione verticale e/o orizzontale, prodotti con lo stesso materiale LIFE-BLEND®
- Colorato in pasta, non deve contenere cadmio e metalli pesanti, cloro, ftalati, bromuro, alogeni e antimonio.
- Fissato alla parete con apposita colla idonea per una perfetta tenuta.
- Possibilità di personalizzare la piastra tagliandola sagomata.

SHP

PIASTRE STAMPATE Codice SHP.25.1300

FASCE STAMPATE (piastre tagliate)
Codice SHP.T650 - SHP.T400 - SHP.T300 - SHP.T250 - SHP.T200 - SHP.T150 - SHP.T100

Fornitura e posa in opera di piastre o fasce di protezione parete di nuova concezione, PVC-FREE, non tossiche ed antibatteriche.
Prodotto caratterizzato da:

- Piastre o fasce di rivestimento parete in materiale plastico antiurto di nuova concezione LIFE-BLEND®, con certificazione europea EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B s1 d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, per un'assoluta igiene, inattaccabile dalle muffe, dello spessore di 1,5 mm.
- Con goffratura fine per una perfetta protezione igienico-sanitaria.
- Il raccordo delle piastre è ottenuto mediante degli appositi profili di finitura superiore e di giunzione verticale e/o orizzontale, prodotti con lo stesso materiale LIFE-BLEND®
- Il materiale della piastra non contiene cadmio e metalli pesanti, cloro, ftalati, bromuro, alogeni e antimonio.
- Fissato alla parete con apposita colla idonea per una perfetta tenuta.
- Possibilità di personalizzare la piastra tagliandola sagomata.

H.40

CORRIMANO Codice H.40

Fornitura e posa in opera di corrimano di nuova concezione, non tossico, antibatterico, con diametro non inferiore a 40 mm, con forte tenuta anche su doppio cartongesso.
Prodotto caratterizzato da:

- Un profilo tubolare Ø 40 mm, antiurto in materiale plastico di nuova concezione LIFE-BLEND®, con certificazione europea EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B s1 d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, dello spessore di 2 mm.
- Con finitura liscia per una perfetta protezione igienico-sanitaria.
- Colorato in pasta, non deve contenere cadmio e metalli pesanti, cloro, ftalati, bromuro, alogeni e antimonio. Il tutto montato a scatto su un'anima continua portante strutturale in alluminio estruso ad alta rigidità, per una perfetta impugnatura.
- Fissato alla parete con apposite mensole autocentranti e terminali con piattello, realizzati con lo stesso materiale LIFE-BLEND®, con tre fori per una robusta tenuta su qualsiasi parete anche su doppio cartongesso e con una distanza dalla parete di 56 mm per una perfetta prensibilità.
- Completo di angolari interni/esterni di chiusura autocentranti, fissati ad incastro nel supporto per una perfetta aderenza alla copertura stessa, prodotti con lo stesso materiale LIFE-BLEND®.

CORRIMANO LIGHT Codice HL.40

Fornitura e posa in opera di corrimano di nuova concezione, non tossico, antibatterico, con diametro non inferiore a 40 mm, con forte tenuta anche su doppio cartongesso.
Prodotto caratterizzato da:

HL.40

- Un profilo tubolare Ø 40 mm, antiurto in materiale plastico di nuova concezione LIFE-BLEND®, con certificazione europea EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B s1 d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, dello spessore di 2 mm.
- Con finitura liscia per una perfetta protezione igienico-sanitaria.
- Colorato in pasta, non deve contenere cadmio e metalli pesanti, cloro, ftalati, bromuro, alogeni e antimonio. Il tutto montato a scatto su un'anima continua portante strutturale in alluminio estruso ad alta rigidità, per una perfetta impugnatura.
- Fissato alla parete con apposite mensole autocentranti, realizzate con lo stesso materiale LIFE-BLEND®, con due fori distanti tra loro oltre 38 mm per una robusta tenuta su qualsiasi parete anche su doppio cartongesso e con una distanza dalla parete di 57 mm per una perfetta prensibilità.
- Completo di angolari interni/esterni di chiusura autocentranti, fissati ad incastro nel supporto per una perfetta aderenza alla copertura stessa, prodotti con lo stesso materiale LIFE-BLEND®.

CORRIMANO LIGHT ALU Codice AHL.40

Fornitura e posa in opera di corrimano di nuova concezione, non tossico, antibatterico, con diametro non inferiore a 40 mm, con forte tenuta anche su doppio cartongesso.
Prodotto caratterizzato da:

AHL.40

- Un profilo tubolare Ø 40 mm, antiurto in materiale plastico di nuova concezione LIFE-BLEND®, con certificazione europea EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B s1 d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, dello spessore di 2 mm.
- Con finitura liscia per una perfetta protezione igienico-sanitaria.
- Colorato in pasta, non deve contenere cadmio e metalli pesanti, cloro, ftalati, bromuro, alogeni e antimonio. Il tutto montato a scatto su un'anima continua portante strutturale in alluminio estruso ad alta rigidità, per una perfetta impugnatura.
- Fissato alla parete con apposite mensole autocentranti, realizzate in alluminio, con due fori distanti tra loro oltre 47 mm per una robusta tenuta su qualsiasi parete anche su doppio cartongesso e con una distanza dalla parete di 57 mm per una perfetta prensibilità.
- Completo di angolari interni/esterni di chiusura autocentranti, fissati ad incastro nel supporto per una perfetta aderenza alla copertura stessa, prodotti con lo stesso materiale LIFE-BLEND®.

CORRIMANO LIGHT EFFETTO LEGNO Codice WHL.40

Fornitura e posa in opera di corrimano di nuova concezione, non tossico, antibatterico, con diametro non inferiore a 40 mm, con forte tenuta anche su doppio cartongesso.
Prodotto caratterizzato da:

WHL.40

- Un profilo tubolare Ø 40 mm, antiurto in materiale plastico di nuova concezione LIFE-BLEND®, con certificazione europea EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B s1 d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, dello spessore di 2 mm.
- Con finitura liscia per una perfetta protezione igienico-sanitaria.
- La finitura DIP-PRINT® effetto legno o effetto materico non contiene cadmio e metalli pesanti, cloro, ftalati, bromuro, alogeni e antimonio.
  Il tutto montato a scatto su un'anima continua portante strutturale in alluminio estruso ad alta rigidità, per una
- perfetta impugnatura.
  Fissato alla parete con apposite mensole autocentranti, realizzate in alluminio, con due fori distanti tra loro oltre 47 mm per una robusta tenuta su qualsiasi parete anche su doppio cartongesso e con una distanza dalla parete
- di 57 mm per una perfetta prensibilità.
  Completo di angolari interni/esterni di chiusura autocentranti, fissati ad incastro nel supporto per una perfetta aderenza alla copertura stessa, prodotti con lo stesso materiale LIFE-BLEND®.

CORRIMANO LEGNO –INOX Codice HWS.34

Fornitura e posa in opera di corrimano di nuova concezione, non tossico, antibatterico, con diametro non inferiore a 40 mm, con forte tenuta anche su doppio cartongesso.
Prodotto caratterizzato da:

HWS.34

- Una barra in frassino verniciato, con diametro 34 mm.
- Fissato al muro con speciali mensole a tre fori autocentranti, distanti uno dall'altro più di 38 mm per una perfetta tenuta su qualsiasi parete, anche su doppio cartongesso, realizzate in acciaio inox spazzolato, con una distanza dalla parete di 58 mm per una perfetta prensibilità.
- Completo di terminali e/o angolari interni/esterni di chiusura in legno di frassino verniciato, fissati al supporto per una perfetta aderenza alla barra in legno.
- Possibilità di finiture ed essenze personalizzate.

CORRIMANO ACCIAIO INOX Codice HS.34

Fornitura e posa in opera di corrimano di nuova concezione, non tossico, antibatterico, con diametro non inferiore a 40 mm, con forte tenuta anche su doppio cartongesso.
Prodotto caratterizzato da:

HS.34

- Una barra in acciaio inox spazzolato con diametro 34 mm.
- Fissato al muro con speciali mensole a tre fori autocentranti, distanti uno dall'altro più di 38 mm per una perfetta tenuta su qualsiasi parete, anche su doppio cartongesso, realizzate in acciaio inox spazzolato, con una distanza dalla parete di 58 mm per una perfetta prensibilità.
- Completo di terminali e/o angolari interni/esterni di chiusura in acciaio inox spazzolato, fissati al supporto per una perfetta aderenza alla barra in inox.

CORRIMANO PARACOLPI Codice BH.140

Fornitura e posa in opera di corrimano paracolpi di nuova concezione, non tossico, antibatterico, ad assorbimento elastico d'urto, con altezza non inferiore a 140 mm.
Prodotto caratterizzato da:

BH.140

- Un profilo antiurto h 140 mm in materiale plastico di nuova concezione LIFE-BLEND®, con certificazione europea EN 13823ed EN ISO 11925-2 "B s1 d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, dello spessore di 2 mm.
- Con goffratura fine per una perfetta protezione igienico-sanitaria.
- Colorato in pasta, non deve contenere cadmio e metalli pesanti, cloro, ftalati, bromuro, alogeni e antimonio.
- Il tutto montato a scatto su un'anima continua portante strutturale in alluminio estruso ad alta rigidità, per una perfetta impugnatura.
- Fissato alla parete con apposite mensole autocentranti con doppio foro disassato, distanti fra loro oltre 63 mm per una robusta tenuta su qualsiasi parete, anche su doppio cartongesso, dello stesso materiale LIFE-BLEND® e con una distanza dal muro di 52 mm per una perfetta prensibilità.
- Completo di terminali e angolari sia interni che esterni di chiusura autocentranti, fissati ad incastro nel supporto per una perfetta aderenza alla copertura stessa, prodotti con lo stesso materiale LIFE-BLEND®.

CORRIMANO PARACOLPI Codice BH.170

BH.170

Fornitura e posa in opera di corrimano paracolpi di nuova concezione, non tossico, antibatterico, ad assorbimento elastico d'urto, con altezza non inferiore a 140 mm.
Prodotto caratterizzato da:

- Un profilo tubolare Ø 40 mm e un profilo ellittico antiurto h 125 mm in materiale plastico di nuova concezione LIFE-BLEND®, con certificazione europea EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B s1 d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, dello spessore di 2 mm.
- Un inserto colorato di collegamento fra il corrimano e il paracolpi, realizzato in materiale plastico di nuova concezione LIFE-BLEND®, dello spessore di 1,5 mm.
- Con finitura liscia sul corrimano e con goffratura fine sul paracolpi per una perfetta protezione igienico-sanitaria.
- Colorato in pasta, non deve contenere cadmio e metalli pesanti, cloro, ftalati, bromuro, alogeni e antimonio. Il tutto montato a scatto su un'anima continua portante strutturale in alluminio estruso ad alta rigidità, per una perfetta impugnatura.
- Fissato alla parete con apposite mensole autocentranti con doppio foro disassato, distanti fra loro oltre 63 mm per una robusta tenuta su qualsiasi parete, anche su doppio cartongesso, dello stesso materiale LIFE-BLEND®, e con una distanza dal muro di 60 mm per una perfetta prensibilità.
- Completo di terminali e angolari esterni di chiusura autocentranti, fissati ad incastro nel supporto per una perfetta aderenza alla copertura stessa, prodotti con lo stesso materiale LIFE-BLEND®.

CORRIMANO PARACOLPI Codice BH.170

WBH.170

Fornitura e posa in opera di corrimano paracolpi di nuova concezione, non tossico, antibatterico, ad assorbimento elastico d'urto, con altezza non inferiore a 140 mm.
Prodotto caratterizzato da:

- Un profilo tubolare Ø 40 mm e un profilo ellittico antiurto h 125 mm in materiale plastico di nuova concezione LIFE-BLEND®, con certificazione europea EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B s1 d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, dello spessore di 2 mm.
- Un inserto colorato di collegamento fra il corrimano e il paracolpi, realizzato in materiale plastico di nuova concezione LIFE-BLEND®, dello spessore di 1,5 mm.
- Con finitura liscia sul corrimano e con goffratura fine sul paracolpi per una perfetta protezione igienico-sanitaria.
- Colorato in pasta, non deve contenere cadmio e metalli pesanti, cloro, ftalati, bromuro, alogeni e antimonio. Il tutto montato a scatto su un'anima continua portante strutturale in alluminio estruso ad alta rigidità, per una perfetta impugnatura.
- Finitura DIP-PRINT® effetto legno o effetto materico.
- Fissato alla parete con apposite mensole autocentranti con doppio foro disassato, distanti fra loro oltre 63 mm per una robusta tenuta su qualsiasi parete, anche su doppio cartongesso, dello stesso materiale LIFE-BLEND®, e con una distanza dal muro di 60 mm per una perfetta prensibilità.
- Completo di terminali e angolari esterni di chiusura autocentranti, fissati ad incastro nel supporto per una perfetta aderenza alla copertura stessa, prodotti con lo stesso materiale LIFE-BLEND®.

PARACOLPI PESANTE Codice HC.250

HC.250

Fornitura e posa di paraurti realizzato in elastomero alveolare di colore nero, ideale per impatti di forte intensità.
Prodotto caratterizzato da:

- Un paracolpi realizzato in elastomero alveolare di colore nero, ideale per impatti di forte intensità, con altezza non inferiore a 250 mm e spessore di parete non inferiore a 9 mm.
- Completo di speciali terminali in acciaio zincato, per proteggere il profilo da urti laterali.

PARACOLPI Codice B.110

Fornitura e posa in opera di paracolpi ad assorbimento elastico d'urto, di nuova concezione, non tossico, antibatterico, con altezza non inferiore a 110 mm.
Prodotto caratterizzato da:

B.110

- Un profilo antiurto h 110 mm in materiale plastico di nuova concezione LIFE-BLEND®, con certificazione europea EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B s1 d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, dello spessore di 2 mm.
- Con goffratura fine per una perfetta protezione igienico-sanitaria.
- Colorato in pasta, non deve contenere cadmio e metalli pesanti, cloro, ftalati, bromuro, alogeni e antimonio. Il tutto montato a scatto su un'anima continua portante strutturale in alluminio estruso ad alta rigidità. Fissato alla parete con appositi tasselli per una perfetta tenuta anche su pareti con doppio cartongesso.
- Completo di terminali di chiusura autocentranti, fissati ad incastro nel supporto per una perfetta aderenza alla copertura stessa, prodotti con lo stesso materiale innovativo LIFE-BLEND®.

PARACOLPI Codice B.125

Fornitura e posa in opera di paracolpi ellittico ad assorbimento elastico d'urto, di nuova concezione, non tossico, antibatterico, con altezza non inferiore a 125 mm.
Prodotto caratterizzato da:

B.125

- Un profilo ellittico antiurto h 125 mm in materiale plastico di nuova concezione LIFE-BLEND®, con certificazione europea EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B s1 d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, dello spessore di 2 mm.
- Con goffratura fine per una perfetta protezione igienico-sanitaria.
- Colorato in pasta, non deve contenere cadmio e metalli pesanti, cloro, ftalati, bromuro, alogeni e antimonio.
- Il tutto montato a scatto su un'anima continua portante strutturale in alluminio estruso ad alta rigidità.
- Fissato alla parete con appositi tasselli per una perfetta tenuta anche su pareti con doppio cartongesso.
- Completo di terminali di chiusura e/o angolari esterni autocentranti, fissati ad incastro nel supporto per una perfetta aderenza alla copertura stessa, prodotti con lo stesso materiale innovativo.

PARACOLPI Codice B.125

Fornitura e posa in opera di paracolpi ellittico ad assorbimento elastico d'urto, di nuova concezione, non tossico, antibatterico, con altezza non inferiore a 125 mm.
Prodotto caratterizzato da:

WB.125

- Un profilo ellittico antiurto h 125 mm in materiale plastico di nuova concezione LIFE-BLEND®, con certificazione europea EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B s1 d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, dello spessore di 2 mm.
- Con goffratura fine per una perfetta protezione igienico-sanitaria.
- Colorato in pasta, non deve contenere cadmio e metalli pesanti, cloro, ftalati, bromuro, alogeni e antimonio.
- Finitura DIP-PRINT® effetto legno o effetto materico.
- Il tutto montato a scatto su un'anima continua portante strutturale in alluminio estruso ad alta rigidità.
- Fissato alla parete con appositi tasselli per una perfetta tenuta anche su pareti con doppio cartongesso.
- Completo di terminali di chiusura e/o angolari esterni autocentranti, fissati ad incastro nel supporto per una perfetta aderenza alla copertura stessa, prodotti con lo stesso materiale innovativo.

PARACOLPI Codice B.200

B.200

Fornitura e posa in opera di paracolpi ellittico ad assorbimento elastico d'urto, di nuova concezione, non tossico, antibatterico, con altezza non inferiore a 200 mm.
Prodotto caratterizzato da:

- Un profilo ellittico antiurto h 200 mm in materiale plastico di nuova concezione LIFE-BLEND®, con certificazione europea EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B s1 d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, dello spessore di 2 mm.
- Con goffratura fine per una perfetta protezione igienico-sanitaria.
- Colorato in pasta, non deve contenere cadmio e metalli pesanti, cloro, ftalati, bromuro, alogeni e antimonio.
- Il tutto montato a scatto su un'anima continua portante strutturalein alluminio estruso ad alta rigidità.
- Fissato alla parete con appositi tasselli per una perfetta tenuta anche su pareti con doppio cartongesso.
- Completo di terminali di chiusura e/o angolari esterni autocentranti, fissati ad incastro nel supporto per una perfetta aderenza alla copertura stessa, prodotti con lo stesso materiale innovativo

---

PARACOLPI RETTANGOLARE Codice P.200

P.200

Fornitura e posa in opera di paracolpi rettangolare ad assorbimento elastico d'urto, di nuova concezione, non tossico, antibatterico, con altezza non inferiore a 200 mm.
Prodotto caratterizzato da:

- Un profilo rettangolare antiurto h 200 mm in materiale plastico di nuova concezione LIFE-BLEND®, con certificazione europea EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B s1 d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, dello spessore di 2 mm.
- Con goffratura fine per una perfetta protezione igienico-sanitaria.
- Colorato in pasta, non deve contenere cadmio e metalli pesanti, cloro, ftalati, bromuro, alogeni e antimonio.
- Il tutto montato a scatto su un'anima continua portante strutturale in alluminio estruso ad alta rigidità.
- Fissato alla parete con appositi tasselli per una perfetta tenuta anche su pareti con doppio cartongesso.
- Completo di terminali e angolari sia interni che esterni di chiusura autocentranti, fissati ad incastro nel supporto per una perfetta aderenza alla copertura stessa, prodotti con lo stesso materiale LIFE-BLEND®.

PARACOLPI RETTANGOLARE Codice P.200L

P.200L

Fornitura e posa in opera di paracolpi rettangolare ad assorbimento elastico d'urto, di nuova concezione, non tossico, antibatterico, con altezza non inferiore a 200 mm.
Prodotto caratterizzato da:

- Un profilo rettangolare antiurto h 200 mm in materiale plastico di nuova concezione LIFE-BLEND®, con certificazione europea EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B s1 d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, dello spessore di 2 mm.
- Con goffratura fine per una perfetta protezione igienico-sanitaria.
- Colorato in pasta, non deve contenere cadmio e metalli pesanti, cloro, ftalati, bromuro, alogeni e antimonio.
- Il tutto montato a scatto su apposite mensole in alluminio.
- Fissato alla parete con appositi tasselli per una perfetta tenuta anche su pareti con doppio cartongesso.
- Completo di terminali e angolari sia interni che esterni di chiusura autocentranti, fissati ad incastro nel supporto per una perfetta aderenza alla copertura stessa, prodotti con lo stesso materiale LIFE-BLEND®.

PARASPIGOLI Codice CG.55

CG.55

Fornitura e posa in opera di paraspigolo ad assorbimento elastico degli urti, non tossico, antibatterico, con apertura alare da 55 mm. Altezze disponibili: 1200 - 1500 - 2000 - 3000 mm
Prodotto caratterizzato da:

- Un profilo antiurto angolare 55 x 55 mm in materiale plastico di nuova concezione LIFE-BLEND®, con certificazione europea, EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B s1 d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, dello spessore di 2 mm.
- Con goffratura FINE per una perfetta protezione igienico-sanitaria.
- Colorato in pasta, non deve contenere cadmio e metalli pesanti, cloro, ftalati, bromuro, alogeni e antimonio.
- Il tutto montato a scatto su un'anima continua portante strutturale in alluminio estruso ad alta rigidità.
- Fissato alla parete con appositi tasselli per una sicura tenuta strutturale anche su pareti con doppio cartongesso.
- Possibilità di fissaggio con specifiche viti mordenti.
- Completo di terminali di chiusura autocentranti, fissati ad incastro nel supporto portante, per una perfetta aderenza alla copertura stessa, prodotti con lo stesso materiale LIFE-BLEND®.

PARASPIGOLI Codice CG.75

CG.75

Fornitura e posa in opera di paraspigolo ad assorbimento elastico degli urti, non tossico, antibatterico, con apertura alare da 75 mm. Altezze disponibili: 1200 - 1500 - 2000 - 3000 mm
Prodotto caratterizzato da:

- Un profilo antiurto angolare 75 x 75 mm in materiale plastico di nuova concezione LIFE-BLEND®, con certificazione europea, EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B s1 d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, dello spessore di 2 mm.
- Con goffratura FINE per una perfetta protezione igienico-sanitaria.
- Colorato in pasta, non deve contenere cadmio e metalli pesanti, cloro, ftalati, bromuro, alogeni e antimonio.
- Il tutto montato a scatto su un'anima continua portante strutturale in alluminio estruso ad alta rigidità.
- Fissato alla parete con appositi tasselli per una sicura tenuta strutturale anche su pareti con doppio cartongesso.
- Possibilità di fissaggio con specifiche viti mordenti.
- Completo di terminali di chiusura autocentranti, fissati ad incastro nel supporto portante, per una perfetta aderenza alla copertura stessa, prodotti con lo stesso materiale LIFE-BLEND®.

PARASPIGOLI LIGHT Codice CGL.50 - CGL.75 - CGL.100

CGL

Fornitura e posa in opera di paraspigolo antiurto, non tossico, antibatterico, con apertura alare da 50 o 75 o 100 mm. Altezze disponibili: 1200 - 1500 - 2000 - 3000 mm
Prodotto caratterizzato da:

- Un profilo angolare da 50 o 75 o 100 mm, antiurto, in materiale plastico di nuova concezione LIFE-BLEND®, con certificazione europea, EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B s1 d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, dello spessore di 2 mm.
- Con goffratura fine per una perfetta protezione igienico-sanitaria.
- Colorato in pasta, non deve contenere cadmio e metalli pesanti, cloro, ftalati, bromuro, alogeni e antimonio.
- Fissato alla parete con apposita colla idonea per una perfetta tenuta.

PARASPIGOLI LIGHT Codice WCGL.25 - WCGL.50

Fornitura e posa in opera di paraspigolo antiurto, non tossico, antibatterico, con apertura alare da 50 o 75 o 100 mm. Altezze disponibili: 1200 - 1500 - 2000 - 3000 mm
Prodotto caratterizzato da:

WCGL

- Un profilo angolare da 50 o 75 o 100 mm, antiurto, in materiale plastico di nuova concezione LIFE-BLEND®, con certificazione europea, EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B s1 d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, dello spessore di 2 mm.
- Con goffratura fine per una perfetta protezione igienico-sanitaria.
- Colorato in pasta, non deve contenere cadmio e metalli pesanti, cloro, ftalati, bromuro, alogeni e antimonio.
- Finitura DIP-PRINT® effetto legno o effetto materico.
- Fissato alla parete con apposita colla idonea per una perfetta tenuta.

PARASPIGOLI INOX Codice CGS.50 - CGS.75

CGS

Fornitura e posa in opera di paraspigolo in acciaio inox AISI 304 finitura spazzolata, con apertura alare da 50 o 75 mm. Altezze disponibili: 1200 - 1500 - 2000 - 3000 mm. Possibilità di dimensioni personalizzate.
Prodotto caratterizzato da:

- Un profilo angolare da 50 o 75 mm in acciaio inox spazzolato, dello spessore di 1,5 mm.
- Fissato alla parete con apposita colla idonea per una perfetta tenuta.

RIVESTIMENTO PORTE Codice DC

DC

Fornitura e posa in opera di piastre sagomate di protezione porte di nuova concezione, PVC-FREE, non tossiche ed antibatteriche.
Prodotto caratterizzato da:

- Piastre rivestimento parete in materiale plastico antiurto di nuova concezione LIFE-BLEND®, con certificazione europea EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B-s1, d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, per un'assoluta igiene, inattaccabile dalle muffe, dello spessore di 1,5 mm.
- Con goffratura fine per una perfetta protezione igienico-sanitaria.
- Colorato in pasta, non deve contenere cadmio e metalli pesanti, cloro, ftalati, bromuro, alogeni e antimonio.
- Fissato alla porta con apposita colla idonea per una perfetta tenuta.
  Possibilità di personalizzare la piastra tagliandola sagomata.

PROTEZIONE SEMICIRCOLARE PER AREA MANIGLIA PORTE

Codice DH.600 - DH.500 - DH.400

DH

Fornitura e posa in opera di piastre sagomate a forma di semicerchio realizzate in materiale plastico antiurto di nuova concezione, PVC-FREE, non tossiche ed antibatteriche, atte a proteggere l'area della porta in corrispondenza delle maniglie..
Prodotto caratterizzato da:

- Piastre rivestimento parete in materiale plastico antiurto di nuova concezione LIFE-BLEND®, con certificazione europea EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B-s1, d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, per un'assoluta igiene, inattaccabile dalle muffe, dello spessore di 1,5 mm.
- Con goffratura fine per una perfetta protezione igienico-sanitaria.
- Colorato in pasta, non deve contenere cadmio e metalli pesanti, cloro, ftalati, bromuro, alogeni e antimonio.
- Fissato alla parete con apposita colla idonea per una perfetta tenuta.

ZOCCOLINO A SGUSCIO SANITARIO

Codice SK.100

SK.100

Fornitura e posa in opera di zoccolino di protezione con raccordo pavimento/parete a sguscio sanitario, non tossico, antibatterico, con altezza di 100 mm.
Prodotto caratterizzato da:

- Un profilo estruso da 100 mm antiurto in materiale plastico di nuova concezione LIFE-BLEND®, con certificazione europea EN 13823 ed EN ISO 11925-2 "B-s1, d0" e certificazione antibatterica per uso medicale, dello spessore di 2 mm con una perfetta aderenza alla parete/pavimento.
- Angolari interni ed esterni stampati, antiurto, in materiale plastico di nuova concezione LIFE-BLEND®, dello spessore di 2 mm.
- Con goffratura fine per una perfetta protezione igienico-sanitaria.
- Colorato in pasta, non deve contenere cadmio e metalli pesanti, cloro, ftalati, bromuro, alogeni e antimonio.
Fissato alla parete con apposita colla idonea per una perfetta tenuta.