

CORRIMANO INOX

HS.34



Se è richiesta la massima robustezza, il corrimano HS.34 con diametro 34 mm, realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 con finitura satinata, è il prodotto ideale.

Installabile anche su pareti in cartongesso a doppia lastra.

Il profilo è tagliato su misura secondo le indicazioni del cliente.

FINITURA LISCIA

Raffinato corrimano con finitura satinata e superficie liscia per una perfetta pulizia e igienicità.

PROFILO CONTINUO



Disponibili svariati accessori per offrire una robusta e continua barra di sostegno, in acciaio inox, per garantire il massimo sostegno e sicurezza nei corridoi.

CHIUSURA INFERIORE

Barra orizzontale del corrimano priva di aperture inferiori, per garantire una sicura impugnatura e la migliore pulizia delle superfici.

LUNGHEZZE STANDARD E FISSAGGIO

- Lunghezza massima barre: 6 mt
- Interasse massimo fra supporti a parete: 950 mm
- Si consiglia l'inserimento di un rinforzo nella parete in cartongesso.

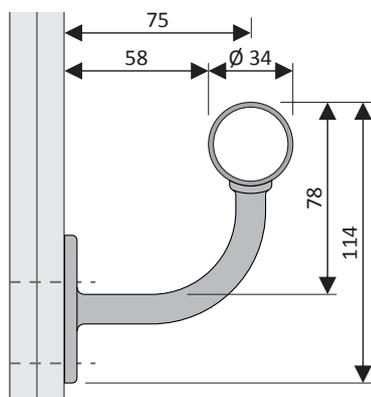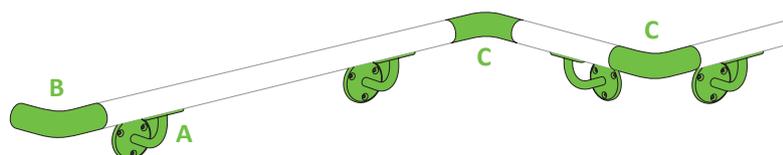

OTTIMA TENUTA

- A** Supporti a parete in inox, AISI 304 con finitura satinata, con 3 tasselli di fissaggio.
- B** Terminali curvi in acciaio inox AISI 304 con finitura satinata, possibilità di fissaggio a parete con 1 tassello non in vista.

CONTINUITÀ DEL CORRIMANO

- C** Terminali curvi in acciaio inox AISI 304 con finitura satinata.
- D** Angoli esterni ed interni in acciaio inox satinato



Acciaio INOX AISI 304 con finitura satinata.

