



Elementi di protezione ricavati dal taglio delle piastre in Life-Blend®, non tossiche e antibatteriche. Rivestimento parziale o totale della porta. A richiesta è possibile rivestire parzialmente o integralmente lo stipite.

<b>DH.600</b>	Ø 600 mm
<b>DH.500</b>	Ø 500 mm
<b>DH.400</b>	Ø 400 mm
<b>DC</b>	su misura

### FINITURA GOFFRATA

Finitura leggermente goffrata per la massima resistenza a graffi ed urti.

### TAGLIO A MISURA


Le protezioni porte Styla possono essere sagomate secondo le indicazioni fornite dal cliente.

### Life-blend®

- Reazione al fuoco B s1 d0
- Autoestinguente
- PVC-free
- Non emette fumi tossici
- Per uso medicale
- Atossico certificato VOC

Scheda tecnica Life-blend® → Pg. 08

Colori Life-blend® → Pg. 18

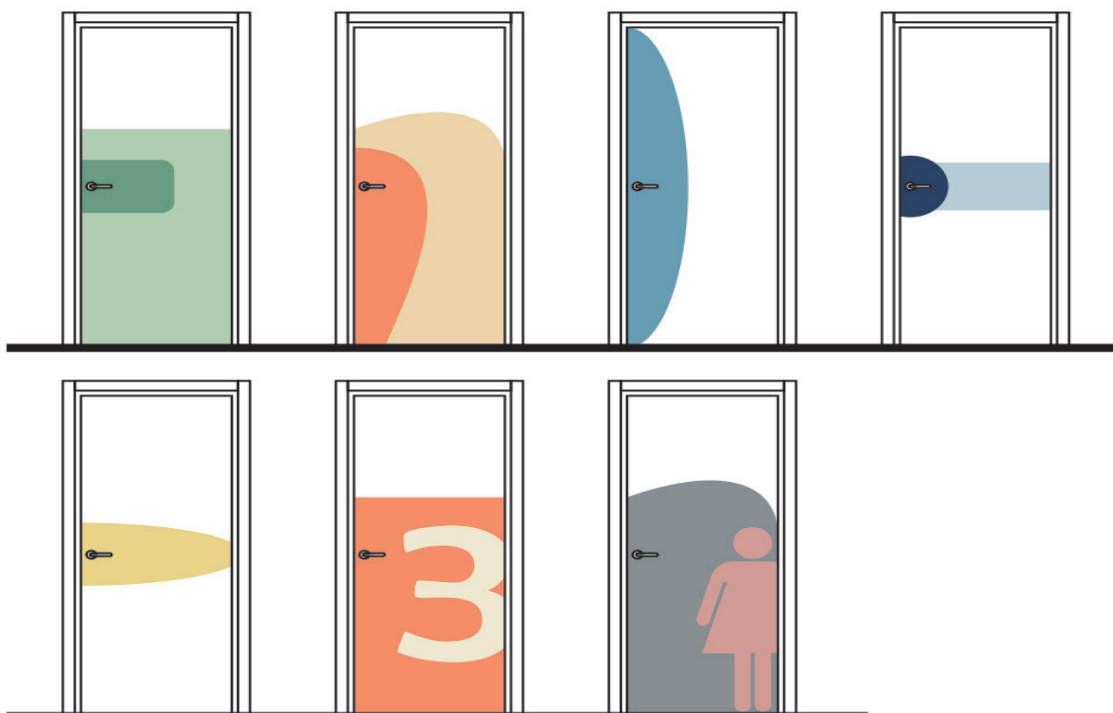



Handicap accessible  
Elevators